



PLIO sleeving

Materiál:	PVC kvalita 9832-11
Barva:	průhledná transparentní
Provozní teploty:	-20 až +60°C
Tvrdość A:	85 ±5
Maximální pevnost:	> 20 MPa
Maximální roztážení:	> 300 %
Odolnost roztržení:	> 20 kV/mm
Vnitřní odpor:	1x10 ¹³ Ω.cm

Aplikace: tyto hadičky nejsou vyztužené, mohou se použít v energetice, vzduchotechnice, rozvodech vody a jiných nízkotlakých systémech.

Prosím speciální použití konzultujte s námi.

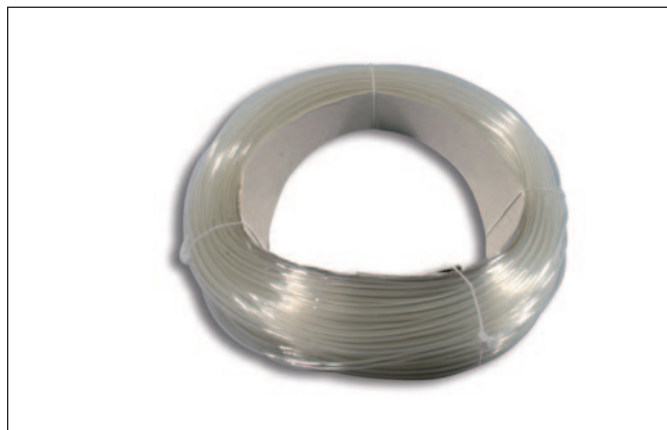

typ	označení	vnitřní Ø mm	vnější Ø mm	stěna mm	 m
Sleeving PLIO Indus. 2,5x5,5	0803 0001 011	2,5	5,5	1,5	50
Sleeving PLIO Indus. 3,5x6,0	0803 0003 011	3,5	6	1,2	50
Sleeving PLIO Indus. 4,0x7,0	0803 0005 011	4	7	1,5	25
Sleeving PLIO Indus. 4,5x7,5	0803 0006 011	4,5	7,5	1,5	25
Sleeving PLIO Indus. 5,0x8,0	0803 0007 011	5	8	1,5	25
Sleeving PLIO Indus. 6,0x9,0	0803 0008 011	6	9	1,5	25
Sleeving PLIO Indus. 8,0x11,0	0803 0010 011	8	11	1,5	25
Sleeving PLIO Indus. 10,0x13,5	0803 0012 011	10	13,5	1,7	25
Sleeving PLIO Indus. 15,0x19,0	0803 0023 011	15	19	2	25