


## DO-PVC

<b>Materiál:</b>	Pružné PVC
<b>Barvy:</b>	černá - šedá
<b>Provozní teploty:</b>	-30 do +70°C
<b>Tvrdość:</b>	55 ± 5
<b>Pevnost v tahu:</b>	8 MPa
<b>Maximální roztažení:</b>	> 250 %
<b>El. ochrana:</b>	> 20 kV/mm
<b>Specifikace:</b>	HB UL94
<b>Použití:</b>	Pro rovně ložené kabely.

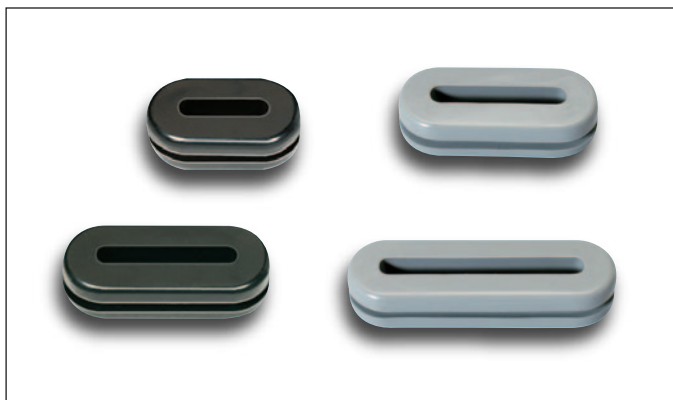

obj. c.

typ	obj. c.		
	černá 010	šedá 013	
DO-PVC 19/27/33/3	0135 0001 010	0135 0001 013	100
DO-PVC 29/37/43/3	0135 0002 010	0135 0002 013	100
DO-PVC 44/52/58/3	0135 0003 010	0135 0003 013	100

Pokud nespecifikujete barvu, bude dodána v šedé.

