


Izolační pouzdra PLIO® BA na ploché konektory (Montáž po zalisování)



PLIO BA

Materiál: polypropylen
Provozní teplota: -25 do +90°C(+120°C krátkodobě)
Maximální protažení: 30%
El. ochrana: >20 kV/mm

Použití: naše PLIO-BA mohou být nasazeny přes předlisované koncovky. Proto mohou být použity i ve strojích.

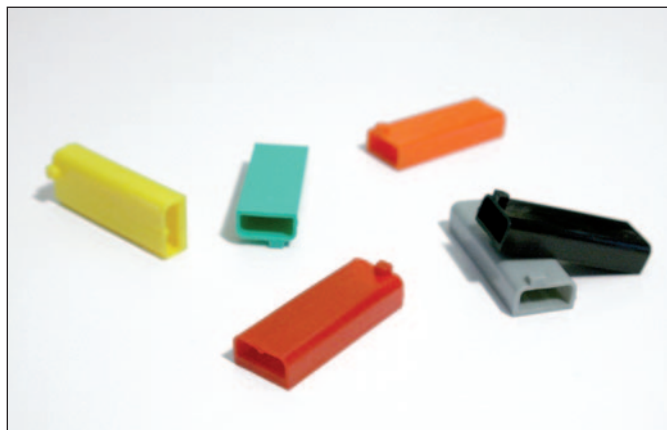

Standardní barvy:

001	002	003	004	005	006	007	010	013	015	017
bílá	modrá	zelená	žlutá	oranžová	hnědá	červená	černá	šedá	růžová	lila

Příklad pro objednávku:


kód zboží	kód skupiny	kód barvy
0651	0001	x x x

typ	obj. c.	pro svorky mm	kabel Ø mm	
BA-6 PP	0651 0001 ***	6,3	3,2	500

Standardní barva:

018
přírodní

typ	obj. c.	pro svorky mm	kabel Ø mm	
BA-6 PP nat.	0651 0002 018	6,3	3,2	500

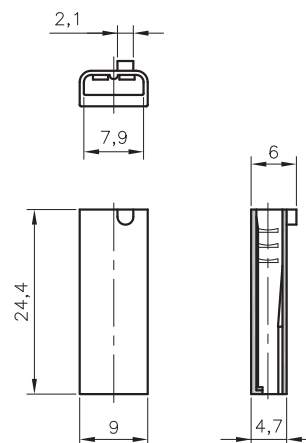

Montážní instrukce

