

## PLIOFINE B-EX Poměr smrštění: 2:1

<b>Materiál:</b>	síťovaný Polyolefin
<b>Provozní teploty:</b>	-55 až +135°C
<b>Min. teplota smrštění:</b>	120°C
<b>Podélné smrštění:</b>	±5 %
<b>Odolnost roztržení:</b>	20 kV/mm
<b>Odolnost vůči ohni:</b>	Samozhášecí VW1 UL224 V0 UL94
<b>Chemická odolnost:</b>	dobrá až výborná podle MIL-DTL-23053/5

**Použití:** Smršťovací bužírka PLIOFINE B-EX je všestranná. Používá se pro mechanickou a elektrickou ochranu. Díky široké škále barev se výborně hodí také k identifikaci kabelů.

**Certifikace:** UL 224



### Standardní barvy:



černá bílá modrá zelená žlutá hnědá červená šedá

Polostandardní barvy k dispozici pouze pro typy B-EX 240 až B-EX 2540:




oranž. fialová

Příklad pro objednání:

kód sku-piny	detail výrobku	kód barvy
0739	XXXXXX	XXXX

před smrštěním



po smrštění

type	D mm	d mm	e mm	kartonové cívky		délky 1,22 m	ks	boxy	
				označení	m			označení	m
<b>B-EX 120</b>	1,2	0,6	0,45	0739 0001 ***	150 150	0739 0021 ***	1	-	-
<b>B-EX 160</b>	1,6	0,8	0,45	0739 0002 ***	150 150	0739 0022 ***	1	0739 0210 ***	11
<b>B-EX 240<sup>(1)</sup></b>	2,4	1,2	0,51	0739 0003 ***	150 150	0739 0023 ***	1	0739 0220 ***	10
<b>B-EX 320<sup>(1)</sup></b>	3,2	1,6	0,51	0739 0004 ***	150 150	0739 0024 ***	1	0739 0230 ***	10
<b>B-EX 480<sup>(1)</sup></b>	4,8	2,4	0,51	0739 0005 ***	75 75	0739 0025 ***	1	0739 0240 ***	8
<b>B-EX 640<sup>(1)</sup></b>	6,4	3,2	0,64	0739 0006 ***	75 75	0739 0026 ***	1	0739 0250 ***	7
<b>B-EX 950<sup>(1)</sup></b>	9,5	4,8	0,64	0739 0007 ***	75 75	0739 0027 ***	1	0739 0260 ***	6
<b>B-EX 1270<sup>(1)</sup></b>	12,7	6,4	0,64	0739 0008 ***	50 50	0739 0028 ***	1	0739 0270 ***	5
<b>B-EX 1600<sup>(1)</sup></b>	16	8	0,76	0739 0016 ***	50 50	0739 0036 ***	1	0739 0275 ***	4
<b>B-EX 1900<sup>(1)</sup></b>	19	9,5	0,76	0739 0009 ***	50 30	0739 0029 ***	1	0739 0280 ***	3
<b>B-EX 2540<sup>(1)</sup></b>	25,4	12,7	0,89	0739 0010 ***	50 30	0739 0030 ***	1	0739 0290 ***	2
<b>B-EX 3200</b>	32	16	0,89	0739 0011 ***	50 30	0739 0031 ***	1	-	-
<b>B-EX 3800</b>	38,1	19	1,02	0739 0012 ***	50 30	0739 0032 ***	1	-	-
<b>B-EX 5100</b>	50,8	25,4	1,14	0739 0013 ***	50 30	0739 0033 ***	1	-	-
<b>B-EX 7500</b>	76,2	38,1	1,27	0739 0014 010	25 -	0739 0034 010	1	-	-
<b>B-EX 10200</b>	101,6	50,8	1,4	0739 0015 010	25 -	0739 0035 010	1	-	-

<sup>(1)</sup> Typy B-EX 240 až B-EX 2540 jsou schváleny UL.




A4/90-01



**• PLIOFINE B-EX hadičky**

K dispozici pouze v černé barvě.

Jakékoliv jiné barvy a délky jsou k dispozici na vyžádání.

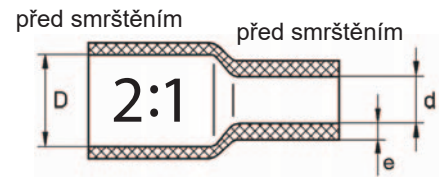

typ / délka	D mm	d mm	e mm	označení délek					kusy
				10 mm	15 mm	20 mm	30 mm	50 mm	
B-EX 120/**	1,2	0,6	0,45	0739 0059 010	0739 0071 010	0739 0083 010	0739 0108 010	-	1000
B-EX 160/**	1,6	0,8	0,45	0739 0060 010	0739 0072 010	0739 0084 010	0739 0109 010	-	1000
B-EX 240/**	2,4	1,2	0,51	0739 0061 010	0739 0073 010	0739 0085 010	0739 0110 010	-	1000
B-EX 320/**	3,2	1,6	0,51	0739 0062 010	0739 0074 010	0739 0086 010	0739 0111 010	-	1000
B-EX 480/**	4,8	2,4	0,51	-	0739 0075 010	0739 0087 010	0739 0112 010	-	1000
B-EX 640/**	6,4	3,2	0,64	-	-	0739 0088 010	0739 0113 010	-	1000/500
B-EX 950/**	9,5	4,8	0,64	-	-	-	0739 0114 010	-	500
B-EX 1270/**	12,7	6,4	0,64	-	-	-	0739 0115 010	-	500
B-EX 1600/**	16	8	0,76	-	-	-	0739 0118 010	0739 0166 010	500
B-EX 2540/**	25,4	12,7	0,89	-	-	-	0739 0117 010	0739 0165 010	500



**• Sady hadiček - PLIOFINE**

Praktické balení pro údržbové práce a práce na stavbách.


typ	označení
Kit PLIOFINE s 376 hadičkami v balení	0739 0301 000



Sortimentní krabičky obsahují smršťovací hadičky Typ B-EX:

Náhradní balení

typ / délka mm	D mm	d mm	e mm	barva					množství v krabičce	označení	kusy
				černá 010	bílá 001	modrá 002	žlutá 004	červená 007			
B-EX 240/45	2,4	1,2	0,51	X		X		X	120	0739 0311 ***	100
B-EX 320/50	3,2	1,6	0,51	X	X	X	X	X	125	0739 0320 ***	100
B-EX 480/45	4,8	2,4	0,51			X	X	X	51	0739 0331 ***	50
B-EX 640/50	6,4	3,2	0,64			X	X	X	36	0739 0340 ***	25
B-EX 950/100	9,5	4,8	0,64	X				X	18	0739 0350 ***	25
B-EX 1270/100	12,7	6,4	0,64	X				X	14	0739 0360 ***	25
B-EX 1900/200	19	9,5	0,76	X				X	12	0739 0370 ***	25






**PLIOFINE BX-F**

**Poměr smrštění: 2:1**

<b>Materiál:</b>	síťovaný Polyolefin
<b>Barvy:</b>	bílá - žlutá
<b>Provozní teploty:</b>	-55 až +135°C
<b>Min. teplota smrštění:</b>	120°C
<b>Podélné smrštění:</b>	±5 %
<b>Odolnost roztržení:</b>	20 kV/mm
<b>Požární odolnost:</b>	samozhášivé ASTM D2671
<b>Chemická odolnost:</b>	dobrá až výborná podle MIL-DTL-23053/5 ISO 1817, ISO 37

**Použití :** Smršťovací hadice vhodná k potištní.  
Na poptávku dodáváme také smršťovací hadice, které vyhovují normě UL 224. Prosím kontaktujte nás.

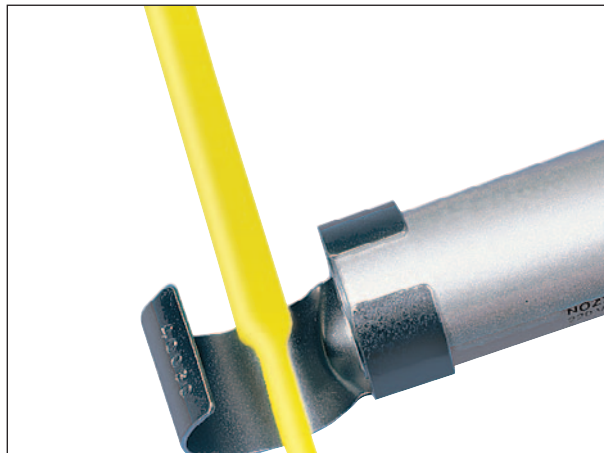


Standardní barvy:

001	004
bílá	žlutá

Příklad pro objednání:

kód skupiny	detail výrobku	kód barvy
0739	xxxxxx	xxxx

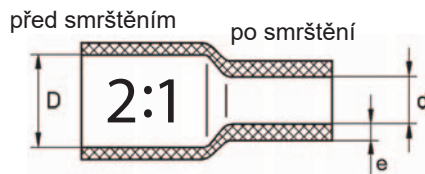

**• Cívky**



typ	označení	D mm	d mm	e mm	m
<b>BX-F 320</b>	0739 0404 ***	3,2	1,6	0,51	9
<b>BX-F 480</b>	0739 0405 ***	4,8	2,4	0,5	9
<b>BX-F 640</b>	0739 0406 ***	6,4	3,2	0,64	9
<b>BX-F 950</b>	0739 0407 ***	9,5	4,8	0,64	9
<b>BX-F 1270</b>	0739 0408 ***	12,7	6,4	0,64	7
<b>BX-F 1600</b>	0739 0409 ***	16	8	0,64	7
<b>BX-F 1900</b>	0739 0410 ***	19	9,5	0,76	7
<b>BX-F 2540</b>	0739 0411 ***	25,4	12,7	0,89	7



# Smršťovací hadice PLIOFINE BX-P k vytištění



PLIOFINE BX-P



## PLIOFINE BX-P

Poměr smrštění: 2:1

<b>Materiál:</b>	síťovaný Polyolefin
<b>Barvy:</b>	bílá - žlutá - černá
<b>Provozní teploty:</b>	-55 až +105°C
<b>Min. teplota smrštění:</b>	+90°C
<b>Podélné smrštění:</b>	±10 %
<b>Odolnost roztržení:</b>	20 kV/mm
<b>Požární odolnost:</b>	ASTM D 635-HB
<b>Odolnost proti kapalinám:</b>	dobrá až výborná
<b>Chemická odolnost:</b>	dobrá až výborná
<b>Specifikace:</b>	EN45545-2

**Použití:** Tepelně smršťovací bužírka PLIOFINE BX-P je vhodná pro termo-transferový tisk. Byl optimalizován pro použití s našimi tiskárnami PLIOS-CRIB M1 STD a M1 Pro.



Standardní barvy:



bílá žlutá černá

Příklad pro objednání:

kód skupiny	detail výrobku	kód barvy
0739	x x x x	x x x

## • Kartonové cívky

typ	označení	D mm	d mm	e mm	m
BX-P 240	0739 0423 ***	2,4	1,2	0,43	61
BX-P 320	0739 0424 ***	3,2	1,6	0,55	61
BX-P 480	0739 0425 ***	4,8	2,4	0,55	61
BX-P 640	0739 0426 ***	6,4	3,2	0,65	61

## • Délka 1,22 m

kusy

BX-P 240	0739 0433 ***	2,4	1,2	0,43	1
BX-P 320	0739 0434 ***	3,2	1,6	0,55	1
BX-P 480	0739 0435 ***	4,8	2,4	0,55	1
BX-P 640	0739 0436 ***	6,4	3,2	0,65	1

Délky jsou dodávány jednotlivě nebo v kompletním balení (10 kusů).



B13/21-01: Tiskárna

PLIOSCRIB M1 STD

PLIOSCRIB M1 Pro

LETATWIN

(SES STERLING) (SES STERLING) (SES STERLING)

