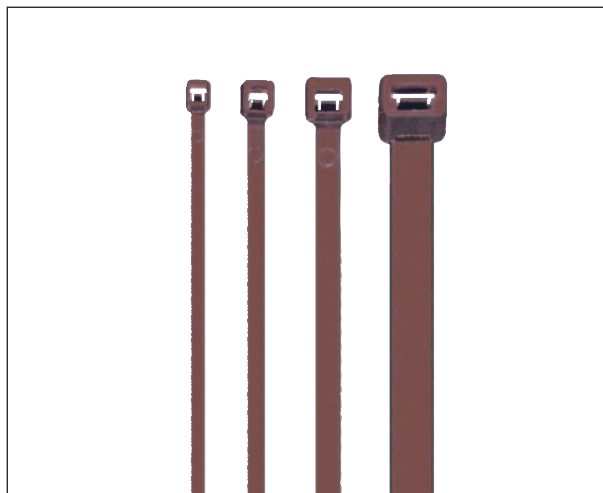




## SES-QUICK SL-PP

<b>Materiál:</b>	polypropylen
<b>Barvy:</b>	hnědá
<b>Ozubení:</b>	vnitřní
<b>Provozní teploty:</b>	-20 až +70°C (+110°C krátkodobé)
<b>Bod tání:</b>	+160°C
<b>Specifikace:</b>	Vysoce odolný vůči kyselinám, zásadám, detergentům. Materiál vyhovuje předpisům o výrobcích ve styku s potravinami.

**Použití:** stahovací pásy doporučené pro použití v oblasti zpracování potravin.



typ	Obj. číslo	rozmery délka x šířka mm	maximální svazek Ø mm	min. síla daN	
100/25 SL PP-M	0186 0017 006	100 x 2,5	20	5	1000
150/26 SL PP-M	0186 0027 006	150 x 2,6	40	5	1000
145/34 SL PP-M	0186 0033 006	145 x 3,4	35	8	1000
210/34 SL PP-M	0186 0227 006	210 x 3,4	55	8	1000
185/46 SL PP-M	0186 0043 006	185 x 4,6	47	13	1000
300/46 SL PP-M	0186 0237 006	300 x 4,6	83	13	1000
380/47 SL PP-D	0186 0053 006	380 x 4,7	109	13	500
365/76 SL PP-D	0186 0067 006	365 x 7,6	100	22	500 



Další velikosti jsou k dispozici na vyžádání.



C16/1-01

