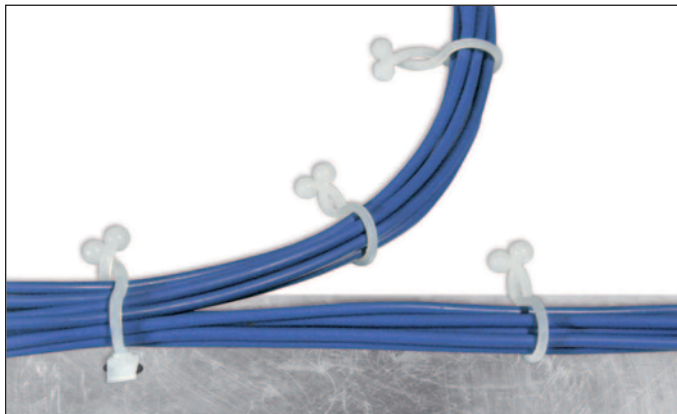




SES-TW

Materiál: polyamid 6.6
Barvy: natural
Provozní teploty: -40 do +85°C
Max. prodloužení: 40 %
Odolnost vůči ohni: V2 UL94
EI. odolnost: > 23 kV/mm

Použití: Kroucené stahovací pásky pro rychlou montáž. Pro vnitřní použití.



• Kroucené stah. pásky

typ	obj. kód	Rozměry (mm)			obj. ikona	technická ikona	3D ikona
		ØA	B	binding Ø			
TW-4 natural	0186 0943 018	5,2	21	4,5	100		
TW-10 natural	0186 0941 018	8,6	26	7,6	100		
TW-12 natural	0186 0940 018	12	30	11	100		
TW-14 natural	0186 0945 018	15	35,1	14	100		
TW-20 natural	0186 0942 018	20	39,5	18	100		

• Kroucené stah. pásky s nýtem

typ	obj. kód	rozměry (mm)				nyť Ø	obj. ikona	technická ikona	3D ikona
		ØA	B	C					
	0186 0946 018	11	31	10	4,8	100	