




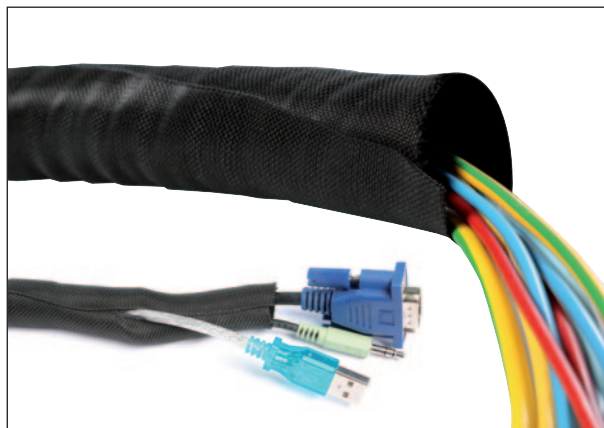

PLIOSIL WS

Materiál: PET
Barva: černá
Provozní teploty: -50 až +150°C
Odolnost vůči ohni: V0 UL94

Použití: Pro montáž po zapojení, se snadným a rychlým přidáním nových kabelů. Samozavírací, s překrytím pro čisté uzavření a optimální mechanickou ochranu. Velmi flexibilní, umožňuje ohýbat a přizpůsobovat se nepravidelným tvarům, aniž by vyztužoval kabelové svazky. Snadné a čisté fezání za studena i za tepla



typ	vnitřní Ø (mm)	 obj. kód	m	 obj. kód	m
PLIOSIL WS005	5	0640 0005 010	100	0640 0105 010	5
PLIOSIL WS008	8	0640 0008 010	100	0640 0108 010	5
PLIOSIL WS010	10	0640 0010 010	100	0640 0110 010	5
PLIOSIL WS013	13	0640 0013 010	50	0640 0113 010	5
PLIOSIL WS016	16	0640 0016 010	50	0640 0116 010	5
PLIOSIL WS019	19	0640 0019 010	25	0640 0119 010	5
PLIOSIL WS025	25	0640 0025 010	25	0640 0125 010	5
PLIOSIL WS029	29	0640 0029 010	25	0640 0129 010	5
PLIOSIL WS032	32	0640 0032 010	25	0640 0132 010	5
PLIOSIL WS038	38	0640 0038 010	25	0640 0138 010	5
PLIOSIL WS050	50	0640 0050 010	25	0640 0150 010	5

Novinka



Balení pro **délky 5 m**
 typy WS005 až WS016
 v rozvodných skříních,

typy WS019 až WS050
 v papírové cívce.

Návod k
 obsluze ve
 videu



A6/5-02

D4/1-01

