

SILAVIA LASER

Materiál:	silikonová guma
Provozní teploty:	-80 až +200°C
Tvrdość:	40 ± 5
Max. prodloužení:	> 500 %
El. odolnost:	18 kV / mm
Odolnost vůči světlu:	dobrá
ozonu:	velmi dobrá
Specifikace:	bezhalogenové

Použití: Kromě dobré pružnosti se silikonový kaučuk vyznačuje teplotní odolností a vynikající odolností vůči ozonu.



• Standardní barvy:

001	020	003	004	006	007	013
bílá	modrá	zelená	žlutá	hnědá	červená	šedá

typ	pro kabely Ø (mm)	Ø mm	stěna mm
A0	1,3 - 1,8	1,25	0,5
A1	1,9 - 2,5	1,75	0,5
A1bis	2,5 - 3	2,4	0,6
A2	3 - 5	3	0,6
A3	5 - 7,5	5	0,7
A4	7,5 - 10	7,5	0,8
A5	10 - 13	10	1
A8	13 - 14	12	1,2
A9	15 - 19	14	1,3
A10	18 - 25	17	1,3



• Délky označovačů (jiné na vyžádání)



• LASER gravírování

- Typ: alfanumerické nebo grafické
- Počet řádků: 1 nebo 2 strany, 1 a více řádků

Obj. číslo: **0335 0000 000**

D1/1




D1/1-02



SILAVIA-TWIN

Materiál:	silikonová guma
Provozní teploty:	-80 až +200°C
Tvrdość:	40 ± 5
Max. prodloužení:	> 500 %
El. odolnost:	18 kV / mm
Odolnost vůči světlu:	dobrá
od ozonu:	velmi dobrá
Specifikace:	bezhalogenové
Minimální množství:	250 kusů

Použití: Značkovače SILAVIA-TWIN se vyznačují dobrou elasticitou, teplotní odolností a vynikající odolností vůči ozonu. Jsou potaženy ochranným lakem, aby bylo zajištěno, že potisk vydrží.

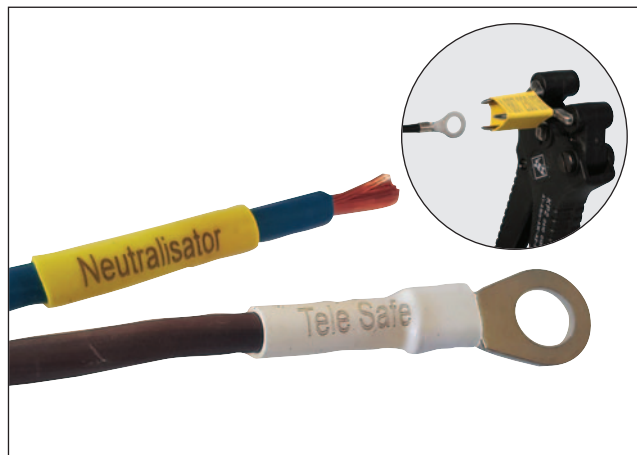


• Standardní barvy:

004

žlutá (jiné na vyžádání)

typ	pro kabely Ø (mm)	Ø mm	stěna mm
A0	1,3 - 1,8	1,25	0,5
A1	1,9 - 2,5	1,75	0,5
A1bis	2,5 - 3	2,4	0,6
A2	3 - 5	3	0,6
A3	5 - 7,5	5	0,7
A4	7,5 - 10	7,5	0,8
A5	10 - 13	10	1
A8	13 - 14	12	1,2
A9	15 - 19	14	1,3
A10	18 - 25	17	1,3

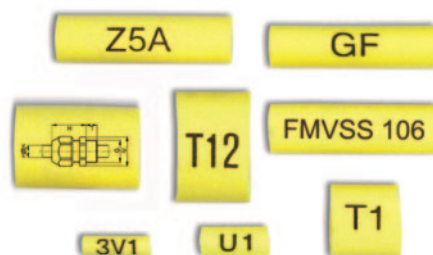

• Délka označovačů (jiné na vyžádání)



• Typografický tisk

- Typ: alfanumerické nebo grafické
- Počet řádků : 1 nebo 2 strany, 1 a více řádků
- Směr tisku: radiální nebo podélná

Obj. číslo : 0358 0000 000

D1/1



D1/1-02

