

# Stahovací pásy SES-QUICK

Vnitřní ozubení


z PA 6.6



SES-QUICK



Typ	Obj. č.	Rozměry délka x šířka mm	max svazek D mm	min. síla daN	Upevn. otvor mm	Tloušťka plechu mm	
<b>Stahovací pásy typ R (-40 až +85°C)</b>							
<b>z polyamidu 6.6</b>							
150/33R-C	0186 0760 018	155 x 3,3	32	13	5 - 5,5	2,8	100
200/46R-C	0186 0770 018	200 x 4,6	46	22	6 - 6,5	3,6	100
<b>Stahovací pásy typ RB (-40 až +85°C)</b>							
<b>z polyamidu 6.6 - upínací hlava</b>							
200/47RB-C	0186 0365 018	210 x 4,7	48	22	6 - 6,4	1 ... 2,7	100
<b>Stahovací pásy typ RA (-40 až +85°C)</b>							
<b>uvolnitelné, z polyamidu 6.6 - upínací hlava</b>							
200/47RA-C	0186 0361 018	210 x 4,7	48	22	6 - 6,4	1 ... 2,7	100
<b>Stahovací pásy typ RA HT (-40 až +110°C)</b>							
<b>uvolnitelné, z polyamidu 6.6 černé, UV - odolné s hmoždinkou</b>							
200/47RA HT-C	0186 0363 010	210 x 4,7	48	22	6 - 6,4	1 ... 2,7	100

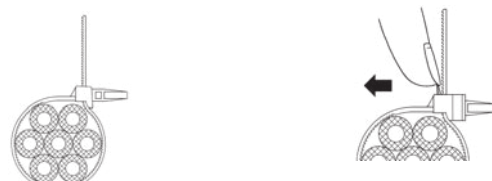

## • Sokl se zarážecím nýtem typ K z polyamidu 6.6

Typ	Obj. č.	Otvor D B (mm)	Tl. plechu C (mm)	Max. šířka D (mm)	Šířka E (mm)	
<b>Na kabelové svazky do šířky 3,8 mm (A)</b>						
K50-27 černý	0186 0934 010	5 - 5,4	0,8 - 2,7	18,5	7	100
K50-27 natur	0186 0934 018	5 - 5,4	0,8 - 2,7	18,5	7	100
K50-36 černý	0186 0933 010	5 - 5,4	1 - 3,6	20,5	7	100
K50-36 natur	0186 0933 018	5 - 5,4	1 - 3,6	20,5	7	100
<b>Na kabelové svazky do šířky 4,8 mm (A)</b>						
K60-27 černý	0186 0932 010	6 - 6,4	0,8 - 2,7	22	9,5	100
K60-27 natur	0186 0932 018	6 - 6,4	0,8 - 2,7	22	9,5	100
K60-36 černý	0186 0931 010	6 - 6,4	1 - 3,6	23,5	9,5	100
K60-36 natur	0186 0931 018	6 - 6,4	1 - 3,6	23,5	9,5	100

