


PLIOFINE AD-UL-03 Poměr smrštění: 3:1

Materiál: síťovaný polyolefin
Barvy: černá - transparentní
Teplota použití: -55 až +110°C
Teplota smrštění: 120°C
Podélné smrštění: -15 % max. ASTM D2671
Zkratová pevnost: 22 kV/mm VDE 0303 část 2
Hořlavost: samozhášivá (kromě průhledných)
Odolnost proti různým kapalinám: dobrá až výborná
Klasifikace: ASTM D876 (kromě průhledných)
Použití: profesionální použití
 Smršťovací hadice PLIOFINE AD-UL3 obsahuje vnitřní lepidlo z "Hot-Melt" pro dosažení vodotěsnosti hadice.



• Délka 1,22 m

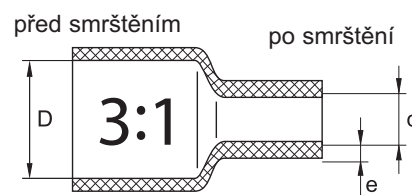

Typ	Obj. č.		D mm	d mm	e mm	Počet
	černá 010	transparentní 041				
AD-UL-03 300	0747 0070 010	0747 0070 011	3,2	0,9	1	1
AD-UL-03 480	0747 0071 010	0747 0071 011	4,7	1,5	1,2	1
AD-UL-03 600	0747 0072 010	0747 0072 011	6,4	2	1,3	1
AD-UL-03 900	0747 0073 010	0747 0073 011	9,5	3,4	1,3	1
AD-UL-03 1200	0747 0074 010	0747 0074 011	12,7	5	1,4	1
AD-UL-03 1900	0747 0075 010	0747 0075 011	19,1	8	1,7	1
AD-UL-03 2400	0747 0076 010	0747 0076 011	25,4	10,2	1,9	1
AD-UL-03 3900	0747 0077 010	-	38,1	15,2	3	1



Smršťovací hadice v délkách se dodávají jak jednotlivě tak po balení.