







PLIOFAST

Materiál:	ohebné PVC
Provozní teploty:	-20 do +90°C
Tvrdość:	90 ± 5
Pevnosť v tahu	25 MPa
Konečné prodloužení:	240 %
El. ochrana:	20 kV/mm
Objemový odpor:	3 x 10 ¹² Ω.cm
Výška tisku:	3 mm

Použití: Identifikace kabelů od 0,75 do 25 mm².

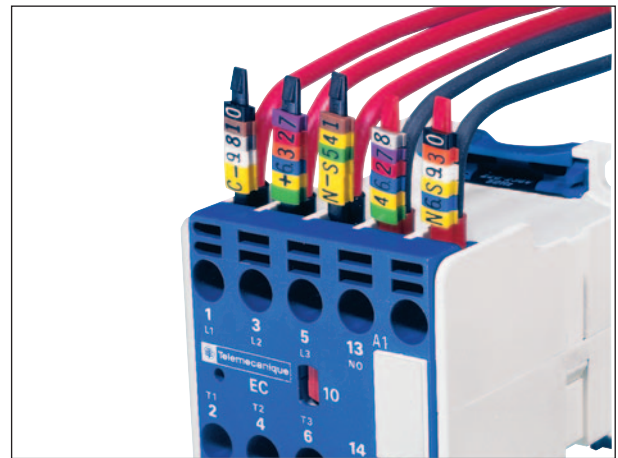

- Jeden typ značky pro 9 velikostí pásků.
- Jedna identifikace může být provedena až s 6 legendami.
- Identifikace může být provedena před nebo po umístění dutinek.
- Značky jsou v brožurách o 200 identických legendách.
- Identifikace zůstává čitelná a rovná i v případě, že se musí vodič při jeho ukončení ohýbat.

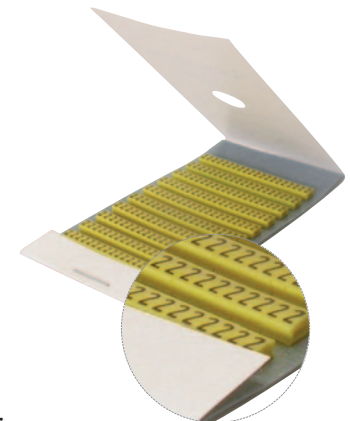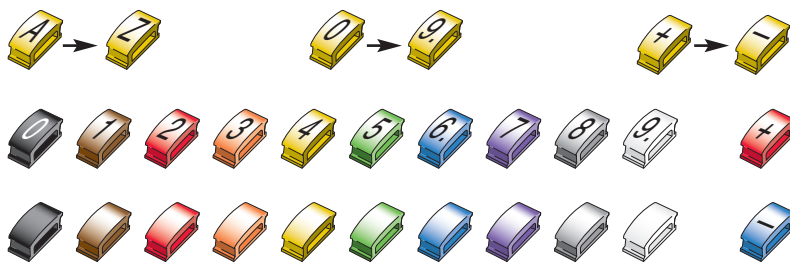

obj. c.
zlutá

obj. c.
zlutá

obj. c.
mezinárodní kód

obj. c.
barevně-nepotíštěné

A	0372 0001 004 A
B	0372 0001 004 B
C	0372 0001 004 C
D	0372 0001 004 D
E	0372 0001 004 E
F	0372 0001 004 F
G	0372 0001 004 G
H	0372 0001 004 H
I	0372 0001 004 I
J	0372 0001 004 J
K	0372 0001 004 K
L	0372 0001 004 L
M	0372 0001 004 M
N	0372 0001 004 N
O	0372 0001 004 O
P	0372 0001 004 P
Q	0372 0001 004 Q
R	0372 0001 004 R
S	0372 0001 004 S
T	0372 0001 004 T

U	0372 0001 004 U
V	0372 0001 004 V
W	0372 0001 004 W
X	0372 0001 004 X
Y	0372 0001 004 Y
Z	0372 0001 004 Z
+	0372 0001 004 +
-	0372 0001 004 -
0	0372 0001 004 0
1	0372 0001 004 1
2	0372 0001 004 2
3	0372 0001 004 3
4	0372 0001 004 4
5	0372 0001 004 5
6	0372 0001 004 6
7	0372 0001 004 7
8	0372 0001 004 8
9	0372 0001 004 9


0	0372 0001 010 0
1	0372 0001 006 1
2	0372 0001 007 2
3	0372 0001 005 3
4	0372 0001 004 4
5	0372 0001 003 5
6	0372 0001 002 6
7	0372 0001 008 7
8	0372 0001 013 8
9	0372 0001 001 9
+	0372 0001 007 +
-	0372 0001 002 -

	0372 0001 010
	0372 0001 006
	0372 0001 007
	0372 0001 005
	0372 0001 004
	0372 0001 003
	0372 0001 002
	0372 0001 008
	0372 0001 013
	0372 0001 001

S nasazenými dutinkami můžete současně

- Izolovat vodiče.
- Optimalizace spojení pomocí dutinek.
- Identifikujte ukončení.

Materiál: polyamid




typ	obj. c.	úseky mm ²	barva izolace	rozměry (mm)			
				A	ØB	ØC	

• Dutinky s pevným nosičem

S nosičem pro max. 6 značek


PLIOFAST 007	0642 0020 002	0,75	Modrý	13,5	3,3	1,8	1000
PLIOFAST 010	0642 0025 007	1	Červené	13,5	3,5	1,8	1000
PLIOFAST 015	0642 0030 010	1,5	Černá	13,5	4	2	1000
PLIOFAST 025	0642 0035 013	2,5	Šedá	14,5	4,7	2,5	1000



• Izolační dutinky PLIOFAST se zásuvkou

Pro číslo produktu 642-901 (viz níže)

CA-042	0642 0106 005	4	Oranžový	17,3	5,9	3,3	100
CA-062	0642 0108 003	6	Zelená	20	7	4	100
CA-103	0642 0109 006	10	Hnědý	27	8,4	5	100
CA-163	0642 0110 001	16	Bílý	29	9,8	6,4	100
CA-253	0642 0111 010	25	Černá	30	12	8,2	100



• Odnímatelný nosič pro typy CA-042 až CA-253

pro max. 7 značek

CA-carrier	0642 0901 018	délka: 22 mm					100
-------------------	---------------	--------------	--	--	--	--	-----




• Montážní nástroj

PLIOFAST nástroj	0372 0002 000						1
-------------------------	---------------	--	--	--	--	--	---


• Montážní deska

PLIOFAST deska	0372 0011 000	Prázdné v plastovém sáčku					1
-----------------------	---------------	---------------------------	--	--	--	--	---



Jednotlivé značky odstraňte jednotlivě z brožury z prava.

Provozní použití



Jakmile je značení sestaveno (maximálně 6 značek), posuňte je podél pásky.



Vložte dutinku na holý konec kabelu a připojte ho. Pokud je to nutné, upravte polohu značek.