

INOX-BALL-QUICK


Materiál:	nerezová ocel 304 nebo 316
Provozní teploty:	-80 do +540°C
Tloušťka:	0,265 mm
Odolnost vůči ohni:	nehořlavé
U.V. odolnost	velmi dobrá
Specifikace:	certifikace UL 62275


Použití: pro kabely nebo ohebné hadice.



304: Doporučuje se při extrémních teplotách nebo hořlavín jako jsou potraviny, chemikálie, lékařské materiály..

316: doporučeno v aplikacích s rizikem koroze jako je stavba lodí, těžba, petrochemie, textil..

Velmi odolné vůči korozi.

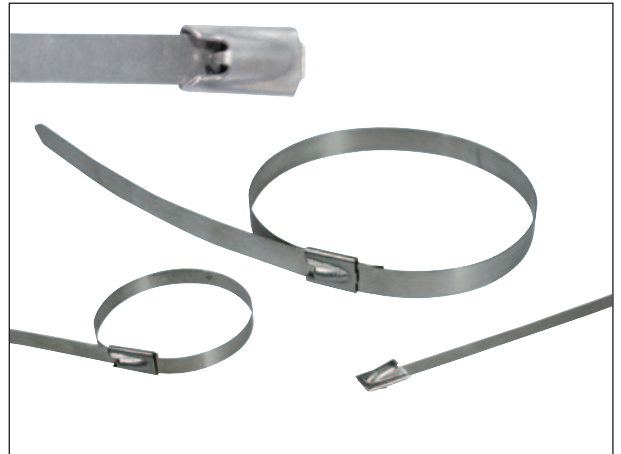

304		316		rozmery délka x šířka mm	max. svazek Ø mm	pevnost (daN)	
typ	obj. kód	typ	obj. kód				
IBQ 100/46 N304	0187 0007 000	IBQ 100/46 N316	0187 0027 000	100 x 4,6	18	44	100
IBQ 200/46 N304	0187 0001 000	IBQ 200/46 N316	0187 0021 000	200 x 4,6	50	44	100
IBQ 260/46 N304	0187 0002 000	IBQ 260/46 N316	0187 0022 000	260 x 4,6	69	44	100
IBQ 360/46 N304	0187 0003 000	IBQ 360/46 N316	0187 0023 000	360 x 4,6	100	44	100
IBQ 520/46 N304	0187 0004 000	IBQ 520/46 N316	0187 0024 000	520 x 4,6	151	44	100
IBQ 620/46 N304	0187 0005 000	IBQ 620/46 N316	0187 0025 000	620 x 4,6	183	44	100
IBQ 840/46 N304	0187 0006 000	IBQ 840/46 N316	0187 0026 000	840 x 4,6	253	44	100
IBQ 100/79 N304	0187 0018 000	IBQ 100/79 N316	0187 0037 000	100 x 7,9	18	111	100
IBQ 200/79 N304	0187 0011 000	IBQ 200/79 N316	0187 0031 000	200 x 7,9	50	111	100
IBQ 260/79 N304	0187 0012 000	IBQ 260/79 N316	0187 0032 000	260 x 7,9	69	111	100
IBQ 360/79 N304	0187 0013 000	IBQ 360/79 N316	0187 0033 000	360 x 7,9	100	111	100
IBQ 520/79 N304	0187 0014 000	IBQ 520/79 N316	0187 0034 000	520 x 7,9	151	111	100
IBQ 620/79 N304	0187 0015 000	IBQ 620/79 N316	0187 0035 000	620 x 7,9	183	111	100
IBQ 840/79 N304	0187 0016 000	IBQ 840/79 N316	0187 0036 000	840 x 7,9	253	111	100
IBQ 1000/79 N304	0187 0017 000	-	-	1000 x 7,9	304	111	100

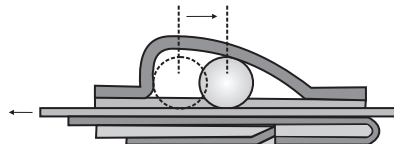

C13/30-03



C13/30-03

D6/7/01




INOX-MULTI-QUICK


	IMQ N316	IMQ R316
Materiál:	nerezová ocel	nerezová ocel
Nátěr:	-	polyester
Provozní teploty:	-80 do +540°C	-30 do +150°C
Tloušťka:	0,279 mm	0,46 mm
Odolnost vůči ohni:	nehořlavé	-
U.V. odolnost:	excellentní	velmi dobrá


Použití: tyto pásky mohou být utahovány v postupně díky jedinečnému vícenásobnému uzamykacímu systému.

316: doporučeno v extrémních teplotách a korozi.

316 potažené: doporučeno pro křehké izolované kabely.

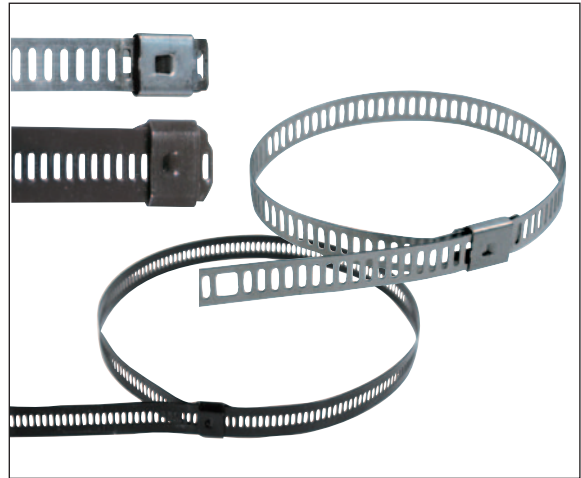

316		316 PA potažený		délka x šířka mm	max. svazek Ø mm	pevnost (daN)	
typ	obj. kód	typ	obj. kód				
IMQ 225/70 N316	0187 0101 000	IMQ 225/70 R316	0187 0121 000	225 x 7	58	44	100
IMQ 300/70 N316	0187 0102 000	IMQ 300/70 R316	0187 0122 000	300 x 7	80	44	100
IMQ 450/70 N316	0187 0103 000	IMQ 450/70 R316	0187 0123 000	450 x 7	128	44	100
IMQ 610/70 N316	0187 0104 000	IMQ 610/70 R316	0187 0124 000	610 x 7	179	44	100
IMQ 225/120 N316	0187 0111 000	IMQ 225/120 R316	0187 0131 000	225 x 12	58	111	100
IMQ 300/120 N316	0187 0112 000	IMQ 300/120 R316	0187 0132 000	300 x 12	80	111	100
IMQ 450/120 N316	0187 0113 000	IMQ 450/120 R316	0187 0133 000	450 x 12	128	111	100
IMQ 610/120 N316	0187 0114 000	IMQ 610/120 R316	0187 0134 000	610 x 12	179	111	100

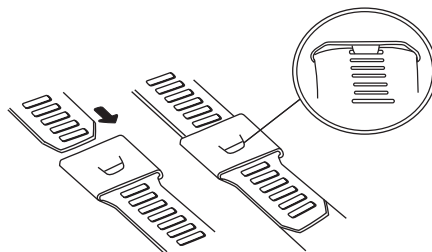




C13/30-03



C13/30-03


D6/7/01



typ	obj. kód	popis	pro pásy	váha		
K111	0187 0240 000	ruční tahání a řezání	INOX-BALL-QUICK INOX-MULTI-QUICK PLIOTER	550	1	
RR-G01	0187 0250 000	nastavitelné napnutí a automatické vypnutí	INOX-BALL-QUICK & INOX-MULTI-QUICK (šířka pouze 7 mm)	550	1	



C13/30-01



D6/7/01

