

# Stahovací pásky SES-QUICK

s otvorem

PA 6.6 natur




SES-QUICK

-40 až +85°C



## Série T

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Materiál:</b>              | polyamid 6.6  |
| <b>Barvy:</b>                 | natural - černá   |
| <b>Provozní teploty:</b>      | -40 až +85°C<br>(+150°C krátkodobě)                         |
| <b>Bod tavení:</b>            | +260°C  |
| <b>Ozubení:</b>               | vnitřní   |
| <b>Maximální prodloužení:</b> | 60 %  |
| <b>El. odolnost:</b>          | 27 kV/mm  |
| <b>Odolnost vůči ohni:</b>    | V2 UL94   |
| <b>Použití:</b>               | kabelové pásky s montážním otvorem pro použití v interiéru. |

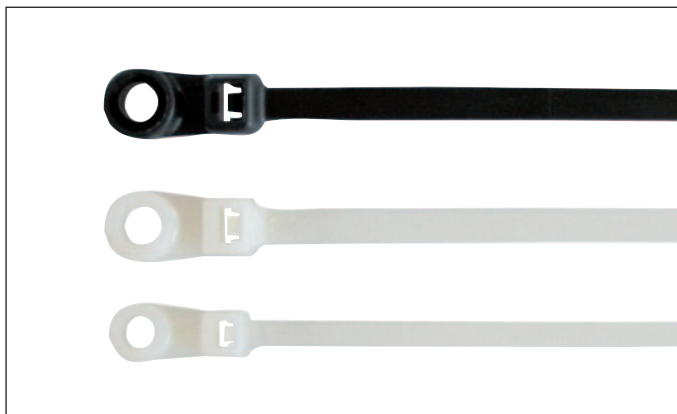

| typ        | obj. číslo    |               | rozmery<br>délka x šířka<br>mm | maximální<br>Ø svazku<br>mm | pevnost<br>v tahu<br>(daN) | otvor<br>Ø<br>mm | 100 |
|------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----|
|            | natural (NL)  | black (BK)    |                                |                             |                            |                  |     |
| 110/25 T-C | 0186 0780 018 | -             | 110 x 2,5                      | 18                          | 8                          | 3,2              | 100 |
| 150/36 T-C | 0186 0790 018 | -             | 150 x 3,6                      | 32                          | 13                         | 4,5              | 100 |
| 200/48 T-C | 0186 0800 018 | 0186 0800 010 | 200 x 4,8                      | 50                          | 22                         | 5,5              | 100 |
| 380/76 T-C | 0186 0810 018 | -             | 380 x 7,6                      | 100                         | 54                         | 6,2              | 100 |

