

# PLIO® Montážní sokl na kabeláže




SES-XE



## XE


<b>Materiál:</b>	Polyamid 6	Polypropylen
<b>Barvy:</b>	natur	černý
<b>Teplota použití:</b>	-20 do +85°C	-20 do +65°C
<b>Tloušťka:</b>	1,13	0,90
<b>Průtokový odpor:</b>	10 <sup>13</sup> Ω.cm	10 <sup>16</sup> Ω.cm
<b>Průrazná pevnost:</b>	> 20 kV/mm	> 20 kV/mm
<b>Minimální množství:</b>	1 kompletní balení	

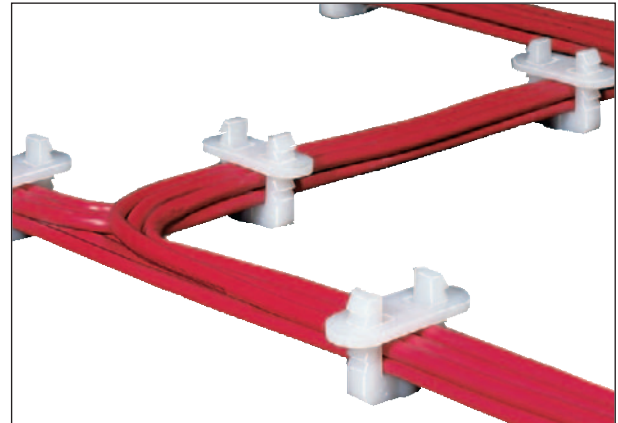

Montážní sokl XE je možné použít jako doplnění nebo alternativu ke kabelovým kanálům. Díky malým prostorovým nárokům se hodí XE-sokl a XP-krycí profil zvláště tam, kde se kabel musí pokládat do úzkých prostor.

Prostým uvolněním montážní destičky můžete vedení doplnit nebo změnit.

Všechny sokly jsou opatřeny montážním otvorem pro upevnění šrouby.



Typ	Obj. č.	Šířka mm	Výška		Rozsah vazby mm <sup>2</sup>	Kusů
			mini. mm	maxi. mm		
<b>Montážní sokl XE s montážní destičkou z polyamidu natur</b>						
XE 13	0136 0001 018	13	2	11	140	100
XE 18	0136 0002 018	18	2	14	250	100
XE 23	0136 0003 018	22	2	23	500	100
XE 33	0136 0004 018	32	5	29	920	100

### Montážní sokl XE s montážní destičkou z polypropylénu černý

XE 13 PP	0136 0021 010	13	2	11	140	100
XE 18 PP	0136 0022 010	18	2	14	250	100
XE 23 PP	0136 0023 010	22	2	23	500	100
XE 33 PP	0136 0024 010	32	5	29	920	100

