

EV

Materiál: PVC transparentní
Provozní teplota: -20 do +70°C
Teplota při použití: +5 do +40°C
Lepidlo: guma
Přilnavost na oceli: > 3 N/cm
Pevnost v tahu: 25 N/cm


Rozměry karty: 255 x 82 mm


Tloušťka pásku: 0,15 mm
Standardní barva: bílá





Balení: 10 karet

Specifikace:

- Ruční značení.
- Vlastní ochrana fólií.
- Odolné vůči olejům a lehkým rozpouštědlům.
- Možnost natisknutí LASEREM pro čitelné a nesmazatelné označení (prosím kontaktujte nás)

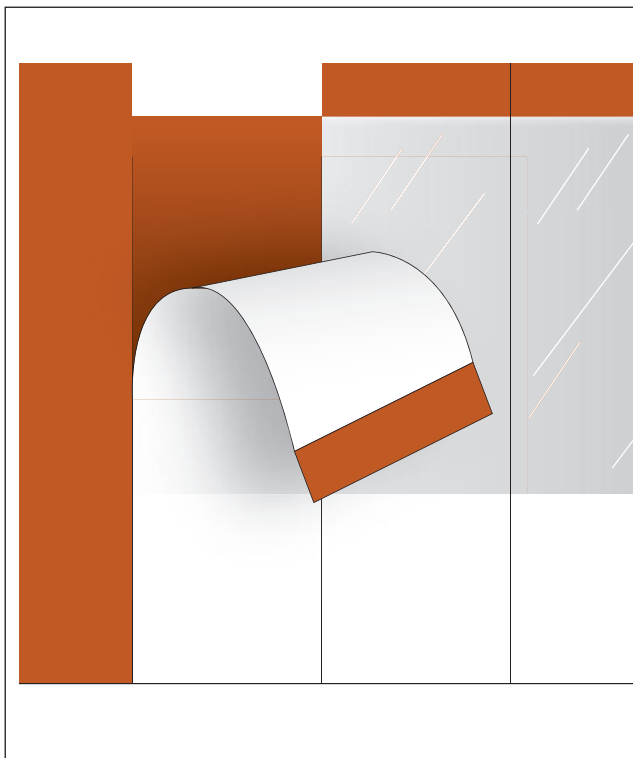


typ	obj.c.	rozměry pásku A x C (mm)	pro kabel Ø (mm)	tisková plocha A x B (mm)	pocet pásku/karta	
EV 75/9	0307 0001 001	25 x 75	8 - 16	25 x 22	9	1
EV 112/6	0307 0002 001	25 x 112,5	8 - 28	25 x 22	6	1
EV 112/4	0307 0003 001	37,5 x 112,5	8 - 28	37,5 x 22	4	1
EV 225/2	0307 0004 001	37,5 x 225	8 - 64	37,5 x 22	2	1



Ostatní barvy na vyžádání.

Permanentní popisovací pero QUICK-MARKERS

typ	obj. c.	barva	bod	
EV-permanentní	0307 0501 010	černá	střední	1
PLIO-404 permanentní	0307 0502 010	černá	tenký	1
PLIO-404 permanentní	0307 0503 007	červená	tenký	1
PLIO-780 matný	0307 0504 001	bílá	tenký	1

