

Separáčnı́ profil AP 4 Krycí profil AA 45




AP 4
AA 45




AP 4

Materiál: PVC
Teplota použití: -20 do +60°C
Barva: světle šedá
Odolnost proti plamenům: UL94 V0

Použití: děličí profil se používá při stavbě spínacích desek ke spojení dvou krycích desek z PVC.

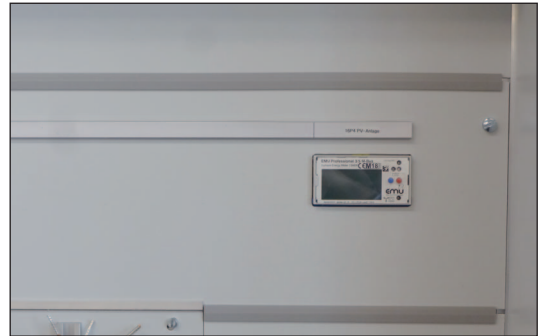

Barva: 025
světle šedá



Typ	Obj. č	Délka (m)	 m
AP 4/2	0843 0911 025	2	40


AA 45

Materiál: PVC	PC/ABS
Teplota použití: -20 do +60°C	-25 do +90°C
Barva: šedá, světle šedá, průhledný	světle šedá
Odolnost proti plamenům: V0 UL94	V0 UL94
Specifikace: -	bez halogenů

Použití: krytí jističů a el. panelů.



Barva: 018 025 049
průhledný světle šedá šedá
TR LG DG

Typ	Obj. č	Délka m	 m
AA 45/1-LG	0843 0020 025	1	10
AA 45/1-DG	0843 0020 049	1	10
AA 45/2-LG	0843 0922 025	2	40
AA 45/2-TR	0843 0923 018	2	40
AA 45/2-DG	0843 0924 049	2	40
AA 45/2-LG HF	0843 0921 025	2	40

