
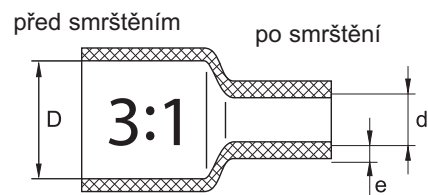



**PLIOFINE BX-VJ-03** Poměr smrštění: 3:1


<b>Materiál:</b>	síťovaný polyolefin
<b>Teplota použití:</b>	-55 až +135°C
<b>Teplota smrštění:</b>	90°C
<b>Podélné smrštění:</b>	±10 % ASTM D2671
<b>Zkratová pevnost:</b>	24 kV/mm VDE 0303 část 2
<b>Hořlavost:</b>	samozhášivá UL224
<b>Odolnost proti různým kapalinám:</b>	dobrá až výborná

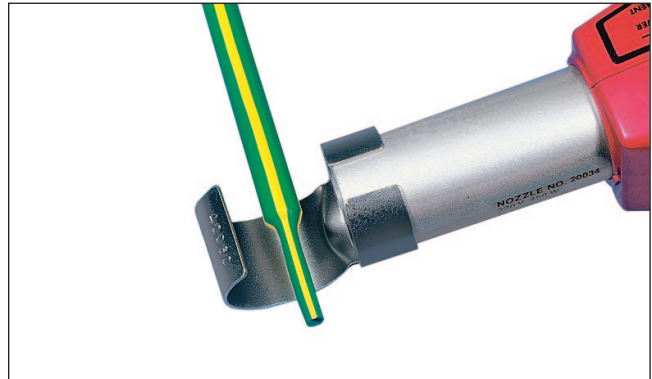

**• Kartonové cívky**

Typ	Obj. č. žluto/zelená 060	D mm	d mm	e mm	 m
<b>BX-VJ-03 320</b>	0747 0140 060	3,2	1	0,55	150
<b>BX-VJ-03 480</b>	0747 0141 060	4,8	1,5	0,6	75
<b>BX-VJ-03 640</b>	0747 0142 060	6,4	2	0,65	75
<b>BX-VJ-03 950</b>	0747 0143 060	9,5	3	0,75	75
<b>BX-VJ-03 1270</b>	0747 0144 060	12,7	4	0,75	50
<b>BX-VJ-03 1900</b>	0747 0145 060	19	6	0,85	30
<b>BX-VJ-03 2400</b>	0747 0146 060	25,4	8	1	30
<b>BX-VJ-03 3900</b>	0747 0147 060	39	13	1,15	30

**• Délky 1,22 m**

Typ	Obj. č. žluto/zelená 060	 St.	D mm	d mm	e mm
<b>BX-VJ-03 320</b>	0747 0160 060	1	3,2	1	0,55
<b>BX-VJ-03 480</b>	0747 0161 060	1	4,8	1,5	0,6
<b>BX-VJ-03 640</b>	0747 0162 060	1	6,4	2	0,65
<b>BX-VJ-03 950</b>	0747 0163 060	1	9,5	3	0,75
<b>BX-VJ-03 1270</b>	0747 0164 060	1	12,7	4	0,75
<b>BX-VJ-03 1900</b>	0747 0165 060	1	19	6	0,85
<b>BX-VJ-03 2400</b>	0747 0166 060	1	25,4	8	1

**• Box**

Obj. č. žluto/zelená 060	 m
0747 0170 060	11
0747 0171 060	8
0747 0172 060	7
0747 0173 060	6
0747 0174 060	4
0747 0175 060	3
0747 0176 060	3

 A4/90-01 - Držák na boxy smršťovacích hadic PLIOFINE

