


Potištěná izolační

Materiál:	PVC
Provozní teploty:	-25 až +75°C
Tvrdość:	70 ±5
Maximální prodloužení:	350%
Dielektrická pevnost:	>20 kV/mm
Odolnost vůči ohni:	HB UL94

Použití: pro izolaci a označení krimpovacích koncovek.

Spicifikace: tisk na 1 stranu na vyžádání: alfanumerické znaky, symboly, PE nebo PA.

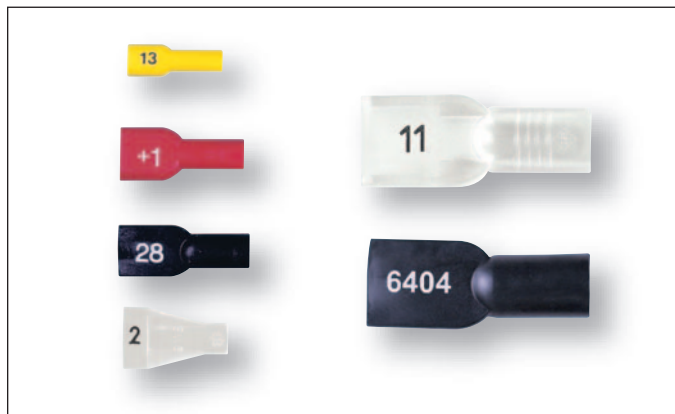

Standardní barvy:



Příklad:

kód skupiny	detail	kód barvy
03540	xxxx	xxxx

typ	obj. kód	pro krimpování	kabel ø mm	délka mm	
• Pro konektory typu samice					
B - 3 PVC-IM	0354 0016 ***	2,8	2,8	5,5	250
B - 4 PVC-IM	0354 0047 ***	4,8	3,2	7	250
B - 5 PVC-IM	0354 0013 ***	5 AMP®	4,5	8	250
B - 6 PVC-IM	0354 0011 ***	6,3	3,6	8	250
BE - 6 PVC-IM	0354 0015 ***	6,3 flagged	3,6	13,7	250
• Pro konektory typu samec					
BW - 6 PVC-IM	0354 0012 ***	6,3	3,6	5,5	250
BF - 6 PVC-IM	0354 0048 ***	6,3	3,6	11	250



A22/30 Technické výkresy

D6/3-02 konektory

