

CH-M LASER

Novinka


Materiál: PE
Provozi teploty: -50 až +85°C
UV odolnost: excelentní
Odolnost k chemikáliím: dobrá až excelentní
Specifikace: bezhalogenové
Použití: pro umístění kabelů, potrubí a sloupů, jak venku, tak v podzemí, zejména v oblasti telekomunikací.
 štítky CH-M lze upevnit kabelovými sponami nebo šrouby.
 Gravírování LASEREM zaručuje vysoce kvalitní značení, které je odolné proti oděru a vlivům prostředí.



• Štítky CH-M LASER

Standardní barvy:

001	002	003	004	005	007	008	013
bílá*	modrá	zelená	žlutá	oranžová	červená	fialová	šedá

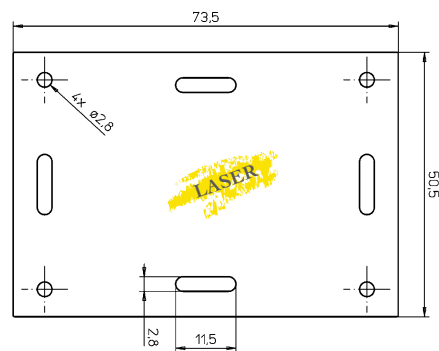

typ	obj. kód	
CH-M LASER	0380 0220 000	100

* Barva bílá v PP.



• Štítky CH-M LASER gravírováno bíle

K dispozici pouze v černé barvě s bílým gravírováním, které zaručuje velmi ostré a vysoce kontrastní LASEROVÉ vykreslení.

Standardní barva:

010
černá

typ	obj. kód	
CH-M LASER bílá	0380 0221 000	100



 C12/1-01



Popisovací destičky pro SES-QUICK stahovací pásky



SES-QUICK










CH-...

Materiál:	PA 6	PE
Barvy:	bílá	černá
Provozní teploty:	-20 do +85°C	-50 do +85°C
Odolnost vůči ohni:	V2 UL94	-

Použití: pro identifikaci kabelů, potrubí a sloupků.
Značení nylonovým perem nebo samolepicími štítky. LASER tisk na vyžádání.




typ	obj. kód	rozmery mm	sírka stah. pásky (mm)	
CH-AQ 22x10 PA WH	0140 0101 001	22 x 10	< 2,6	100
CH-AQ 22x10 PE BK	0140 0111 010			
CH-AQ 29x14 PA WH	0140 0102 001	29 x 14	< 4,6	100
CH-AR 22x10 PA WH	0140 0103 001			
CH-AT 29x14 PA WH	0140 0104 001	29 x 14	< 4,6	100
CH-AT 29x14 PE BK	0140 0114 010			
CH-AL 32x14 PA WH	0140 0105 001	32,5 x 14	< 4,6	100
CH-AL 32x14 PE BK	0140 0115 010			
CH-Z PA WH	0140 0021 001	34 x 13	< 4,6	100
CH-Z PE BK	0140 0041 010			
CH-P PA WH	0140 0020 001	38 x 19	< 4,6	100
CH-P PE BK	0140 0040 010			



C14/5-01



B2/7-02



LASER tisk
na přání



C12/1-01

