





PLIOFINE B-EX-03 Poměr smrštění: 3:1

Materiál:	síťovaný Polyolefin
Provozní teploty:	-55 až +135°C
Min. teplota smrštění:	120°C
Podélné smrštění:	±10 %
Odolnost roztržení:	24 kV/mm
Požární odolnost:	samozhášecí podle UL224 (všechny barvy kromě přírodních) FMVSS 302 (přírodní)
Chemická odolnost:	dobrá až výborná podle MIL-DTL-23053/5

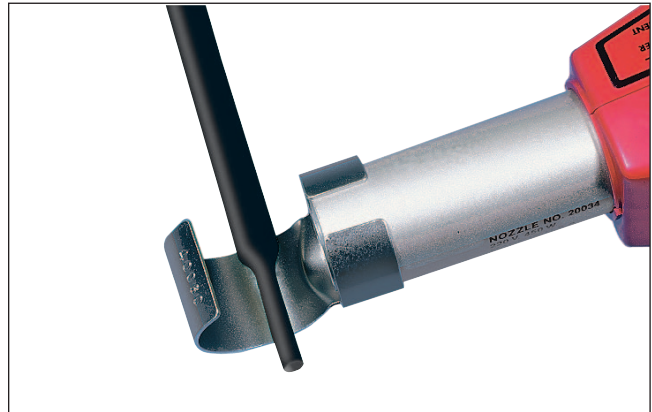

Příklad pro objednání:

kód skupiny	detail výrobku	kód barvy
0747	x x x x x x	x x x

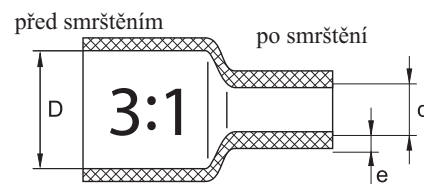

• Kartonové cívky

typ	označení					m	označení	m	označení		D mm	d mm	e mm
	černá	bílá	modrá	červená	přírodní				žlutá	hnědá			
B-EX-03 150	010	001	002	007	018	150	004	300	006	013	1,6	0,5	0,45
B-EX-03 300						150		150			3,2	1	0,55
B-EX-03 480						75		75			4,8	1,5	0,6
B-EX-03 600						75		75			6,4	2	0,65
B-EX-03 900						75		75			9,5	3	0,75
B-EX-03 1200						50		50			12,7	4	0,75
B-EX-03 1800						30		30			19	6	0,85
B-EX-03 2400						30		30			25,4	8	1
B-EX-03 3900						30		30			39	13	1,15

• Box

Standardní barva:

010	001	002	004	006	007	013	018
černá	žlutá	modrá	bílá	hnědá	červená	šedá	přírodní

typ	označení	D mm	d mm	e mm	m
B-EX-03 150	0747 0050 xxx	1,6	0,5	0,45	11
B-EX-03 300	0747 0051 xxx	3,2	1	0,55	8
B-EX-03 480	0747 0052 xxx	4,8	1,5	0,6	7
B-EX-03 600	0747 0053 xxx	6,4	2	0,65	6
B-EX-03 900	0747 0054 xxx	9,5	3	0,75	4
B-EX-03 1200	0747 0055 xxx	12,7	4	0,75	3
B-EX-03 1800	0747 0056 xxx	19	6	0,85	3
B-EX-03 2400	0747 0057 xxx	25,4	8	1	2

• Délky 1,22 m

Standardní barva:

010
černá

typ	označení	D mm	d mm	e mm	kus
B-EX-03 150	0747 0030 010	1,6	0,5	0,45	1
B-EX-03 300	0747 0031 010	3,2	1	0,55	1
B-EX-03 480	0747 0032 010	4,8	1,5	0,6	1
B-EX-03 600	0747 0033 010	6,4	2	0,65	1
B-EX-03 900	0747 0034 010	9,5	3	0,75	1
B-EX-03 1200	0747 0035 010	12,7	4	0,75	1
B-EX-03 1800	0747 0036 010	19	6	0,85	1
B-EX-03 2400	0747 0037 010	25,4	8	1	1

A4/90-01 - Držák na boxy smršťovacích hadic PLIOFINE

