


## PLIOFINE B Poměr smrštění: 2/1

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Materiál:</b>                 | síťovaný Polyolefin                                 |
| <b>Provozní teploty:</b>         | -55 až +105°C                                       |
| <b>Min. teplota smrštění:</b>    | 120°C   |
| <b>Podélné smrštění:</b>         | ±10 % ASTM D2671                                    |
| <b>Maximální pevnost:</b>        | 20 kV/mm IEC 243                                    |
| <b>Požární odolnost:</b>         | není samozhášivá<br>ASTM D2671                      |
| <b>Odolnost proti kapalinám:</b> | dobry až výborná<br>ISO 1817, ISO 37<br>MIL-1-23053 |
| <b>Aplikace:</b>                 | všeobecné použití                                   |

Na poptávku dodáváme také smršťovací hadice vyhovující normě UL 224 v černé barvě.



Smršťovací hadice PLIOFINE je ze síťovaného polyolefinu (derivát PE) a oproti smršťovací hadici PLIO "R" nejde ani roztavit ani svařit. Přestože je vyrobena z levného materiálu nabízí dobré fyzikální a elektrické vlastnosti a nevyžaduje žádná speciální skladovací opatření, protože se pod +50°C nesmršťuje.

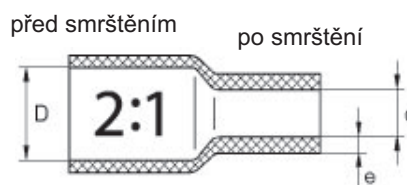

## • Kartonové cívky


| typ         | označení<br>černá<br>010 | m   | označení<br>transparentní<br>018 | m   | D<br>mm | d<br>mm | e<br>mm |
|-------------|--------------------------|-----|----------------------------------|-----|---------|---------|---------|
| <b>B12</b>  | 0639 0015 010            | 200 | 0639 0015 018                    | 150 | 1,2     | 0,6     | 0,45    |
| <b>B16</b>  | 0639 0011 010            | 150 | 0639 0011 018                    | 150 | 1,6     | 0,8     | 0,45    |
| <b>B24</b>  | 0639 0001 010            | 150 | 0639 0001 018                    | 150 | 2,4     | 1,2     | 0,51    |
| <b>B32</b>  | 0639 0003 010            | 150 | 0639 0003 018                    | 150 | 3,2     | 1,6     | 0,51    |
| <b>B48</b>  | 0639 0005 010            | 75  | 0639 0005 018                    | 75  | 4,8     | 2,4     | 0,51    |
| <b>B64</b>  | 0639 0014 010            | 75  | 0639 0014 018                    | 75  | 6,4     | 3,2     | 0,64    |
| <b>B95</b>  | 0639 0017 010            | 75  | 0639 0017 018                    | 75  | 9,5     | 4,8     | 0,64    |
| <b>B127</b> | 0639 0007 010            | 50  | 0639 0007 018                    | 50  | 12,7    | 6,4     | 0,64    |
| <b>B160</b> | 0639 0008 010            | 50  | 0639 0008 018                    | 50  | 16      | 8       | 0,64    |
| <b>B190</b> | 0639 0009 010            | 50  | 0639 0009 018                    | 30  | 19      | 9,5     | 0,76    |
| <b>B254</b> | 0639 0010 010            | 50  | 0639 0010 018                    | 30  | 25,4    | 12,7    | 0,89    |
| <b>B320</b> | 0639 0013 010            | 30  | 0639 0013 018                    | 30  | 32      | 16      | 0,89    |
| <b>B380</b> | 0639 0018 010            | 50  | 0639 0018 018                    | 30  | 38,1    | 19      | 1,02    |
| <b>B510</b> | 0639 0016 010            | 50  | 0639 0016 018                    | 30  | 50,8    | 25,4    | 1,14    |





• Délky 1,22 m

Smršťovací hadice v délkách jsou řezány během procesu zpracování. Díky tomu jsou rovné a je možné je snáze zpracovat. Nejsou polámané ani zploštěné, což je u zpracování do cívek a klubek prakticky nevyhnutelné. V tomto provedení je možné dodat všechny typy a barvy.

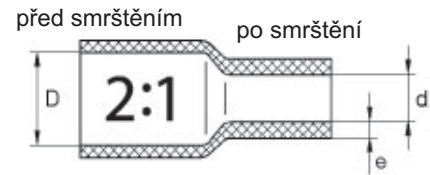

| typ  | označení      |                   | D mm | d mm | e mm | e pcs |
|------|---------------|-------------------|------|------|------|-------|
|      | černá 010     | transparentní 018 |      |      |      |       |
| B12  | 0639 0021 010 | 0639 0021 018     | 1,2  | 0,6  | 0,45 | 1     |
| B16  | 0639 0022 010 | 0639 0022 018     | 1,6  | 0,8  | 0,45 | 1     |
| B24  | 0639 0023 010 | 0639 0023 018     | 2,4  | 1,2  | 0,51 | 1     |
| B32  | 0639 0024 010 | 0639 0024 018     | 3,2  | 1,6  | 0,51 | 1     |
| B48  | 0639 0025 010 | 0639 0025 018     | 4,8  | 2,4  | 0,51 | 1     |
| B64  | 0639 0026 010 | 0639 0026 018     | 6,4  | 3,2  | 0,64 | 1     |
| B95  | 0639 0027 010 | 0639 0027 018     | 9,5  | 4,8  | 0,64 | 1     |
| B127 | 0639 0028 010 | 0639 0028 018     | 12,7 | 6,4  | 0,64 | 1     |
| B160 | 0639 0029 010 | 0639 0029 018     | 16   | 8    | 0,64 | 1     |
| B190 | 0639 0030 010 | 0639 0030 018     | 19   | 9,5  | 0,76 | 1     |
| B254 | 0639 0031 010 | 0639 0031 018     | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 1     |
| B320 | 0639 0032 010 | 0639 0032 018     | 32   | 16   | 0,89 | 1     |
| B380 | 0639 0033 010 | 0639 0033 018     | 38,1 | 19   | 1,02 | 1     |
| B510 | 0639 0034 010 | 0639 0034 018     | 50,8 | 25,4 | 1,14 | 1     |



Smršťovací hadice v délkách jsou k dodání jak jednotlivě tak v celých baleních.

• Boxy (dodává se jen transparentní)

| typ  | označení transparentní 018 | D mm | d mm | e mm | m  |
|------|----------------------------|------|------|------|----|
|      | B16                        |      |      |      |    |
| B24  | 0639 0220 018              | 2,4  | 1,2  | 0,51 | 15 |
| B32  | 0639 0230 018              | 3,2  | 1,6  | 0,51 | 15 |
| B48  | 0639 0240 018              | 4,8  | 2,4  | 0,51 | 12 |
| B64  | 0639 0250 018              | 6,4  | 3,2  | 0,64 | 12 |
| B95  | 0639 0260 018              | 9,5  | 4,8  | 0,64 | 8  |
| B127 | 0639 0270 018              | 12,7 | 6,4  | 0,64 | 8  |
| B160 | 0639 0275 018              | 16   | 8    | 0,64 | 6  |
| B190 | 0639 0280 018              | 19   | 9,5  | 0,76 | 5  |
| B254 | 0639 0290 018              | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 5  |



☞ A4/90-01 - Držák na boxy smršťovacích hadic PLIOFINE

