



### SPOT-IT


<b>Materiál:</b>	TEV Vinylová bavlna
<b>Provozní teploty:</b>	-30 do +105°C (třída A) -40 do +150°C (krátkodobě)
<b>Teplota při použití:</b>	+10 do +40°C
<b>Lepidlo:</b>	Speciální tepelně izolační lepidlo
<b>Přilnavost na oceli:</b>	2,5 N/cm
<b>Pevnost v tahu:</b>	80 N/cm
<b>Rozměry karty:</b>	S19: 255 x 48 mm S38: 255 x 73 mm S58: 255 x 105 mm
<b>Tloušťka pásku:</b>	0,30 mm
<b>Standardní barvy:</b>	bílá - žlutá

**Specification:** K dispozici s rámem nebo bez rámu. Individuální značení (lze psát na to s nylonovým bodovým perem, kuličkovým perem nebo tužkou)

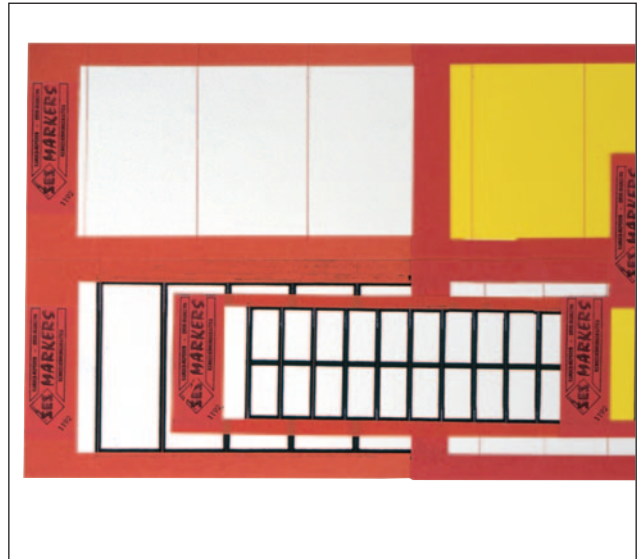


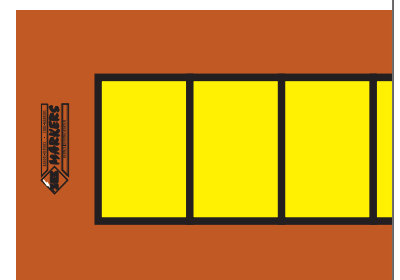
### • Kartotékové karty SPOT-IT nepotištěné, nerámované

typ	číslo zboží		rozměr pásku mm	počet pásku/karta	
	001	004			
SPOT-IT S19/11 S	0301 0340 001	0301 0440 004	19 x 11	40	1
SPOT-IT S38/06 S	0301 0350 001	0301 0450 004	38 x 6	37	1
SPOT-IT S38/09 S	0301 0351 001	0301 0451 004	38 x 9	25	1
SPOT-IT S38/11 S	0301 0352 001	0301 0452 004	38 x 11	20	1
SPOT-IT S38/16 S	0301 0353 001	0301 0453 004	38 x 16	14	1
SPOT-IT S38/22 S	0301 0354 001	0301 0454 004	38 x 23	10	1
SPOT-IT S58/13 S	0301 0360 001	0301 0460 004	58 x 13	18	1
SPOT-IT S58/22 S	0301 0362 001	0301 0462 004	58 x 23	10	1

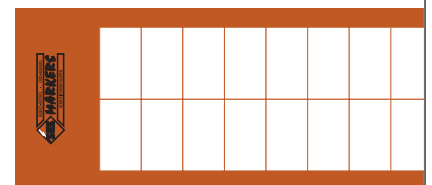

### • Kartotékové karty SPOT-IT nepotištěné, rámované


typ	číslo zboží		rozměr pásku mm	počet pásku/karta	
	001	004			
SPOT-IT S19/11 A	0301 0341 001	0301 0441 004	19 x 11	40	1
SPOT-IT S38/11 A	0301 0358 001	0301 0458 004	38 x 11	20	1
SPOT-IT S58/22 A	0301 0368 001	0301 0468 004	58 x 23	10	1




Ostatní barvy na vyžádání.

**SPOT-IT**


**Materiál:** TEV Vinylová bavlna  
**Provozní teploty:** -30 do +80°C  
**Teplota při použití:** +10 do +40°C  
**Lepidlo:** akryl  
**Přilnavost na oceli:** 4,5 N/cm  
**Standardní barva:** žlutá




**Specifikace:** K dispozici s rámem nebo bez rámu. Pro LASER nebo individuální značení (s nylonovým bodovým perem, kuličkovým perem nebo tužkou).

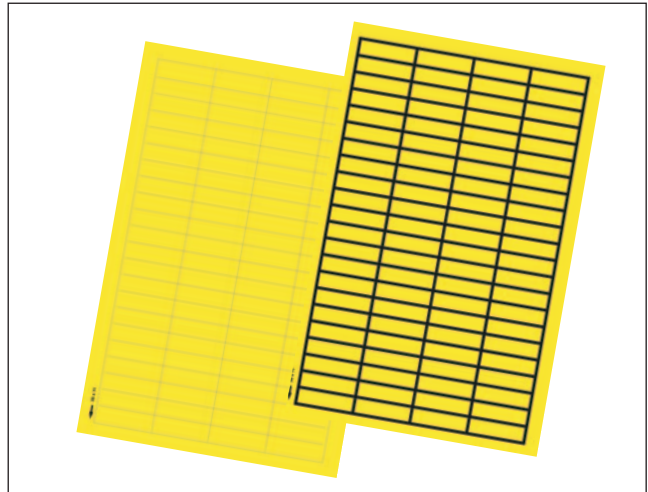


• **Listy s proužky SPOT-IT nepotíštěné, nerámované**

typ	číslo výrobku	rozměry pásku mm	pocet pásku/list	
SPOT-IT S 12/09	0301 0473 004	12 x 9	405	10
SPOT-IT S 15/09	0301 0474 004	15 x 9	324	10
SPOT-IT S 18/06	0301 0471 004	18 x 6	400	10
SPOT-IT S 20/08	0301 0472 004	20 x 8	270	10

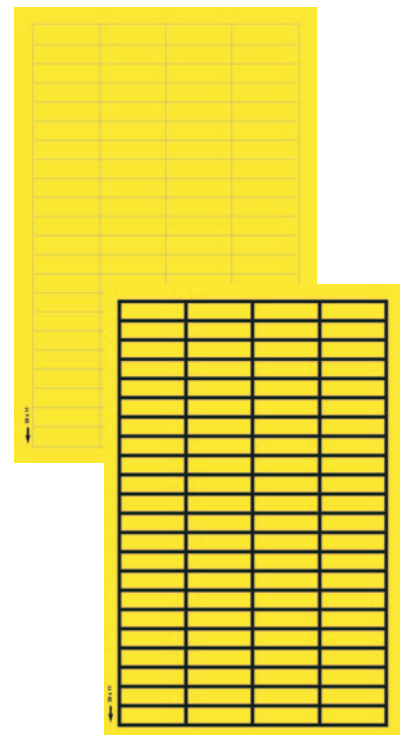

• **Listy s proužky SPOT-IT nepotíštěné s rámem**

typ	číslo výrobku	rozměry pásku mm	pocet pásku/list	
SPOT-IT A 15/09	0301 0481 004	15 x 9	324	10
SPOT-IT A 19/11	0301 0482 004	19 x 11	198	10
SPOT-IT A 28/11	0301 0483 004	28 x 11	132	10
SPOT-IT A 38/11	0301 0484 004	38 x 11	88	10
SPOT-IT A 56/22	0301 0485 004	56 x 22	33	10
SPOT-IT A 60/34	0301 0486 004	60 x 34	21	10

**Laserový tisk:** Pomocí softwaru Word<sup>TM</sup> je možné díky funkci "Obálky a štítky" pod "Nástroje" tisknout štítky SPOT-IT. Šablony dokumentů pro tyto štítky si můžete stáhnout na naší webové stránce:

[www.ses-sterling.com](http://www.ses-sterling.com), zvolte položky Stažení, potom Software a ovladače.

• **Ochrana tisku**

Pro ochranu laserového tisku použijte ochranný lak v aerosolových plechovkách:

**Ochrana laku** 0706 0010 000 množství: 400 ml



 B1/7-01



# Kartotékové karty SES-MARKERS

with strips SPOT-IT

Pro desky plošných spojů




SES-MARKERS

Kvalitní TEV





## SPOT-IT

<b>Materiál:</b>	TEV Vinylová bavlna
<b>Provozní teploty:</b>	-30 do +105°C (třída A) -40 to +150°C (krátkodobě)
<b>Teplota při použití:</b>	+10 to +40°C
<b>Lepidlo:</b>	Speciální tepelně izolační lepidlo
<b>Přílnavost na oceli:</b>	2,5 N/cm
<b>Pevnost v tahu:</b>	80 N/cm
<b>Rozměry pásku:</b>	2,45 x 4,75 mm
<b>Rozměry karty:</b>	255 x 48 mm
<b>Tloušťka pásku:</b>	0,30 mm
<b>Standardní barvy:</b>	bílá - modrá - zelená - žlutá - červená
<b>Pack:</b>	10 karet stejného typu (pro menší množství bude účtován poplatek).
<b>Specifikace:</b>	Použitý pro umístění na plošný spoj.

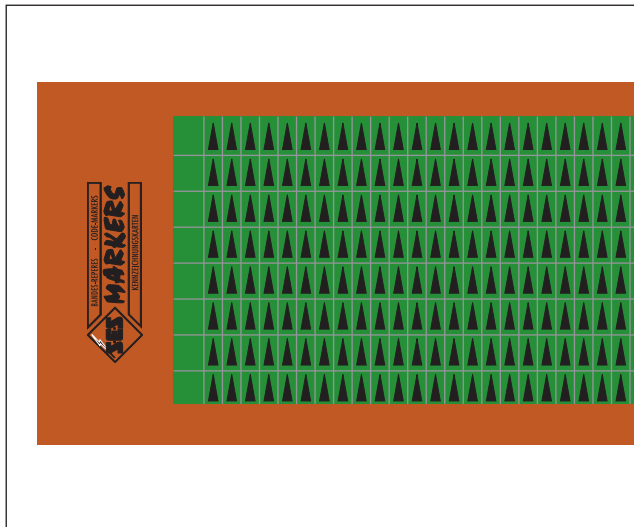

typ	číslo výrobku	barva pásku	pocet pásku/karta	
S 5/01	0301 0200 001	white	752	1
S 5/02	0301 0200 002	blue	752	1
S 5/03	0301 0200 003	green	752	1
S 5/04	0301 0200 004	yellow	752	1
S 5/07	0301 0200 007	red	752	1

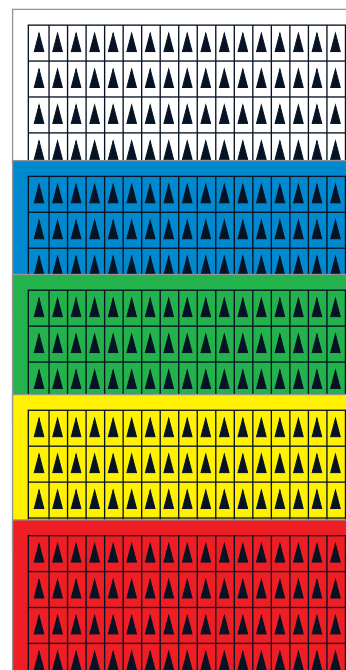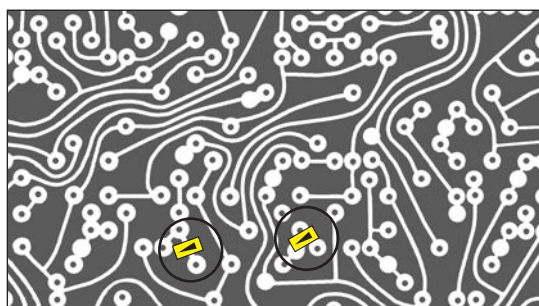

# Kartotékové karty SES-MARKERS s trojúhelníkovým vzorem SPOT-IT

Elektrické - Nebezpečí




SES-MARKERS

Kvalitní TEV




## SPOT-IT


<b>Materiál:</b>	TEV Vinylová bavlna
<b>Provozní teploty:</b>	-30 do +105°C (třída A) -40 do +150°C (krátkodobě)
<b>Teplota při použití:</b>	+10 do +40°C
<b>Lepidlo:</b>	Speciální tepelně izolační lepidlo
<b>Přilnavost na oceli:</b>	2,5 N/cm
<b>Tensile strength at break:</b>	80 N/cm
<b>Tloušťka pásku:</b>	0,30 mm
<b>Standardní barvy:</b>	žlutá
<b>Specifikace: Používá se k varování před elektrickým nebezpečím a obecným nebezpečím.</b>	

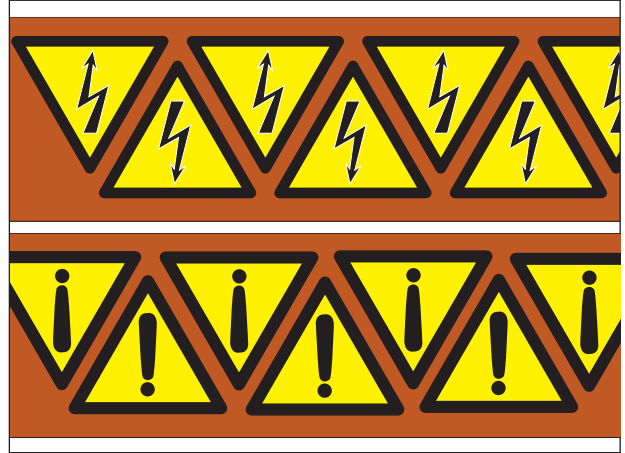

typ	číslo výrobku	vyska pásku mm	pocet pasku/karta	
V-17 EL	0301 0091 004 ELE	16	20	1
V-26 EL	0301 0092 004 ELE	24	12	1
V-45 EL	0301 0093 004 ELE	42	7	1
V-85 EL	0301 0094 004 ELE	80	3	1

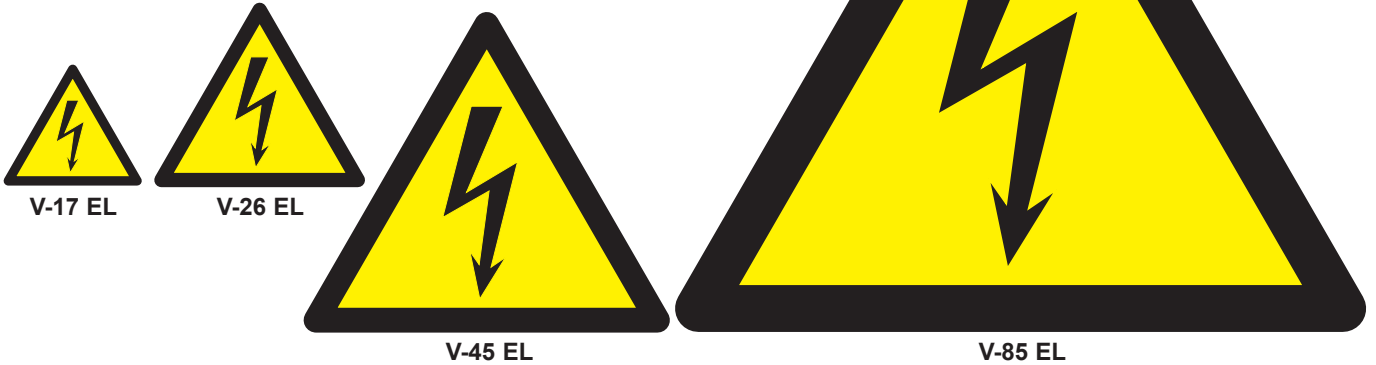

typ	číslo výrobku	vyska pásku mm	pocet pasku/karta	
V-17 D	0301 0091 004 !	16	20	1
V-26 D	0301 0092 004 !	24	12	1
V-45 D	0301 0093 004 !	42	7	1
V-85 D	0301 0094 004 !	80	3	1

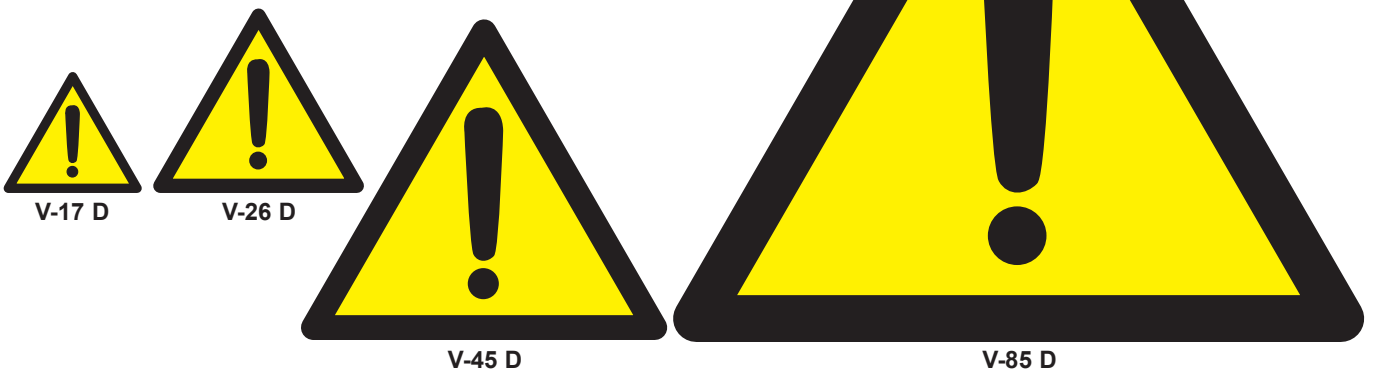

# Kartotékové karty SES-MARKERS s pásky SPOT-IT

Vysoce výrazně barevné symboly




SES-MARKERS  
Kvalitní TEV



## SPOT-IT

**Materiál:** TEV Vinylová bavlna  
**Provozní teploty:** -30 do +105°C (třída A)  
 -40 do +150°C (krátkodobě)  
**Teplota při použití:** +10 do +40°C  
**Lepidlo:** Speciální tepelně izolační lepidlo  
**Přílnavost na oceli:** 2,5 N/cm  
**Pevnost v tahu:** 80 N/cm  
**Tloušťka pásku:** 0,30 mm  
**Standardní barvy:** žlutá

**Specifikace:** Používá se k varování před elektrickým nebezpečím.

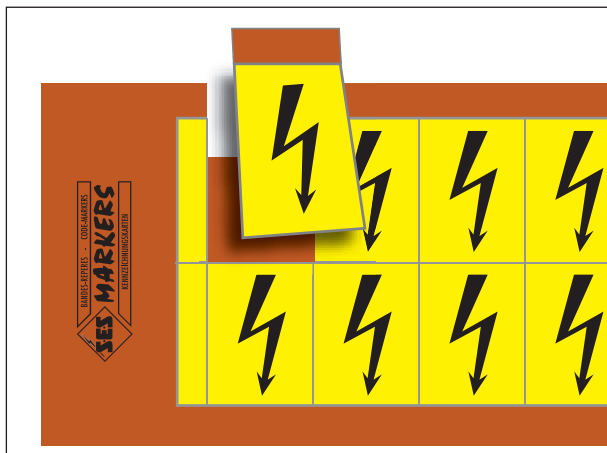

typ	číslo výrobku	rozměry pásku mm	pocet pásku/karta	
S 8 TEN	0301 0041 004	5 x 7,5	225	1
S 13 TEN	0301 0042 004	9 x 13	78	1
S 19 TEN	0301 0043 004	14 x 19	32	1
S 38 TEN	0301 0044 004	20 x 38	11	1
S 58 TEN	0301 0045 004	25 x 58	9	1
S 92 TEN	0301 0046 004	35 x 92	6	1
S 93 TEN	0301 0047 004	54 x 92	4	1

