

PLIO-R

Poměr smrštění: 2:1


Materiál:	Pružné PVC
Teplota použití:	-20 až +90°C
Teplota smrštění:	120°C
Podélné smrštění:	20 až 30 %
Zkratová pevnost:	20 kV/mm
Hořlavost:	V0 UL94

Specifikace: Tepelně smržitelná izolační hadice PLIO-R je základní produkt pro každodenní použití. Vyznačuje se tenkou stěnou, širokou škálou barev a lesklým povrchem. Její výhodou je pokrytí průměrů 2,5-80mm před smrštěním.


Aby se zabránilo smrštění vlivem teploty během přepravy a skladování, je tato hadička dodávána nafouknutá nízkotlakým vzduchem a na obou koncích utěsněná.



Skladování : pod 18°C.

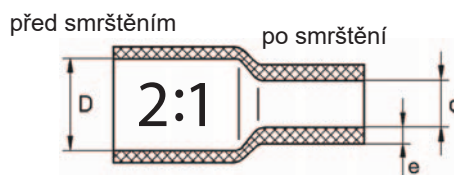

• Klubka

typ	tandardní barvy			polostandardní barvy*			D mm	d mm	e mm	 m
	oranžová 005	obj. č. černá 010	transp. 011	bílá 001	obj. č. žlutá 004	šedá 013				
R - 1	0822 0021 005	0822 0021 010	0822 0021 011	0822 0021 001	0822 0021 004	0822 0021 013	2,5	1,2	0,45	100
R - 2	0822 0022 005	0822 0022 010	0822 0022 011	0822 0022 001	0822 0022 004	0822 0022 013	4	2	0,5	100
R - 3	0822 0023 005	0822 0023 010	0822 0023 011	0822 0023 001	0822 0023 004	0822 0023 013	6	3	0,5	100
R - 4	0822 0024 005	0822 0024 010	0822 0024 011	0822 0024 001	0822 0024 004	0822 0024 013	7	4	0,5	100
R - 6	0822 0025 005	0822 0025 010	0822 0025 011	0822 0025 001	0822 0025 004	0822 0025 013	11	6	0,6	100
R - 8	0822 0006 005	0822 0006 010	0822 0006 011	0822 0006 001	0822 0006 004	0822 0006 013	14	8	0,6	100
R - 10	0822 0007 005	0822 0007 010	0822 0007 011	0822 0007 001	0822 0007 004	0822 0007 013	17	10	0,8	100
R - 13	0822 0008 005	0822 0008 010	0822 0008 011	0822 0008 001	0822 0008 004	0822 0008 013	20	13	0,8	100
R - 16	0822 0009 005	0822 0009 010	0822 0009 011	0822 0009 001	0822 0009 004	0822 0009 013	25	16	1	50
R - 20	0822 0010 005	0822 0010 010	0822 0010 011	0822 0010 001	0822 0010 004	0822 0010 013	31	20	1	50
R - 25	0822 0011 005	0822 0011 010	0822 0011 011	0822 0011 001	0822 0011 004	0822 0011 013	40	25	1	25
R - 35	-	0822 0026 010	0822 0026 011	-	-	-	50	35	1	25
R - 45	-	0822 0027 010	0822 0027 011	-	-	-	65	45	1,3	25
R - 60	-	0822 0028 010	0822 0028 011	-	-	-	80	60	1,3	20

* Polostandardní barvy: minimální dodávka 200 m na typ a barvu. Doba dodání bude potvrzena. Zvýšení ceny o 20 %.



Barvy na přání: modrá, zelená, hnědá, červená a fialová s minimální dodávkou. Termín dodání bude potvrzen.

Smršťovací hadice z měkčeného PVC




PLIO-R



PLIO-R

Poměr smrštění: 2:1

Materiál:	Pružné PVC
Teplota použití:	-20 až +90°C
Teplota smrštění:	120°C
Podélné smrštění:	20 až 30 %
Zkratová pevnost:	20 kV/mm
Hořlavost:	V0 UL94

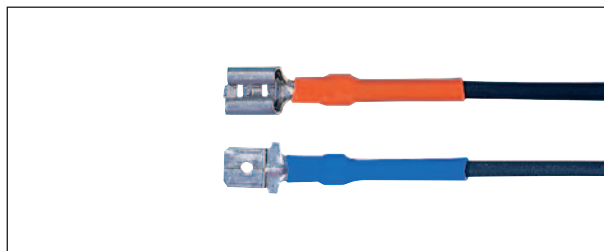

Skladování: pod 18°C.

Polostandardní produkty vyráběné pouze na objednávku

Mezidélky: počítá se podle větší standardní délky
Délky > 100 mm: počítá se proporcionálně

Typ	Objednací číslo podle typu a barvy							Konektory od	Délka mm*	Minimální množství
	bílá	modrá	zelená	žlutá	červená	černá	transparent			
R-2 x 3,8	001	002	003	004	007	010	011	2,8	25	5 000
R-3 x 5,5	001	002	003	004	007	010	011	4,8	28	5 000
R-4 x 6,5	001	002	003	004	007	010	011	6,3	32	5 000

* Délka před smrštěním.

Smršťovací hadice z měkčeného PVC




PLIO-R-J/V



PLIO-R

Poměr smrštění: 2:1


Materiál:	Pružné PVC
Teplota použití:	-20 až +90°C
Teplota smrštění:	120°C
Podélné smrštění:	20 až 30 %
Zkratová pevnost:	20 kV/mm
Hořlavost:	V0 UL94

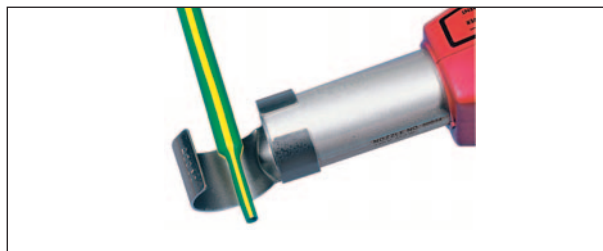

Skladování: pod 18°C.


• Klubko

Typ	Obj. č. žluto/zelená 060	D mm	d mm	e mm	 m
R - 2 J/V	0834 0001 060	4	2	0,5	50
R - 3 J/V	0834 0002 060	6	3	0,5	50
R - 4 J/V	0834 0003 060	7	4	0,5	50
R - 6 J/V	0834 0004 060	11	6	0,6	25
R - 8 J/V	0834 0005 060	14	8	0,6	25
R - 10 J/V	0834 0006 060	17	10	0,8	25
R - 13 J/V	0834 0007 060	20	13	0,8	25
R - 16 J/V	0834 0008 060	25	16	1	25
R - 20 J/V	0834 0009 060	31	20	1	25

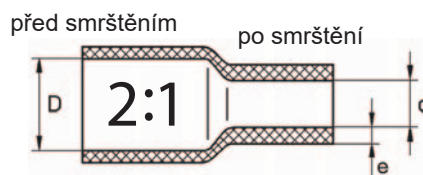

• Smršťovací hadice-řezy (Polostandardní produkty vyráběné pouze na objednávku)

Mezidélky: počítá se podle větší standardní délky
Délky > 100 mm: počítá se proporcionálně



Typ	Obj. č. žluto/zelená 060	Kabel-Ø mm	Délka* mm	 st.
R - 2/25 JV	0835 0001 060	2 - 4	25	10 000
R - 3/30 JV	0835 0002 060	3 - 6	30	5 000
R - 4/30 JV	0835 0003 060	4 - 7	30	5 000
R - 6/35 JV	0835 0004 060	6 - 11	35	5 000

* Délka před smrštěním.