

SES-QUICK BIO

Materiál:	biologicky rozložitelný polyester
Barva:	Přírodní
Ozubení:	vnitřní
Provozní teploty:	-20 do +70°C +90°C krátkodobě
Bod tání:	120°C
Max. prodloužení:	330 %

Specifikace: Rozložitelný materiál odpovídající NF EN 13432: 2000 a ASTM D6400.


Použití: pro přidržování a upevňování kabelů, kabelových svazků a různých předmětů pro dočasné použití (operace před montáží, údržbářské práce, staveniště, události atd.).

Skladování: před použitím udržujte mimo vlhkost, teplo a světlo, aby nedošlo k degradaci produktu. Jsou vyrobeny z biologicky rozložitelného materiálu a mají omezenou životnost.



typ	obj. číslo	rozmery length x width mm	maxi. svazek Ø mm	max. zatížení (daN)		
150/26 BIO-C	0186 1203 018	150 x 2,6	40	5	100	
300/76 BIO-C	0186 1216 018	300 x 7,6	76	22	100	

Novinka

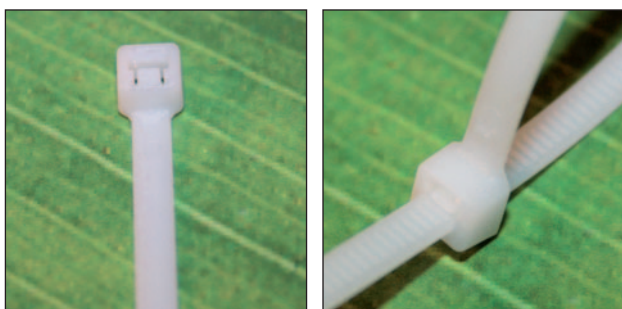

Dodáváno se závěsnou dírou.

C16/1-01

